

Manual do usuário

Deco mini4, Deco mini7 e Deco mini7W

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability. In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Conteúdo

- I. Visão geral do produto
 - Visão geral
 - Conexão
- II. Instalação do driver
 - Windows
 - Mac
- III. Interface de usuário das definições do driver
 - Windows
 - Mac
- IV. Desinstalação do driver
 - Windows
 - Mac
- V. Perguntas frequentes

Obrigado por adquirir um produto da . Atualmente, o manual do usuário do produto oferece suporte em inglês, russo, japonês, alemão, coreano, chinês, italiano, espanhol, francês, português e polonês. Lamentamos caso seu idioma preferencial não esteja disponível.

{ I. Visão geral do produto }

Visão geral

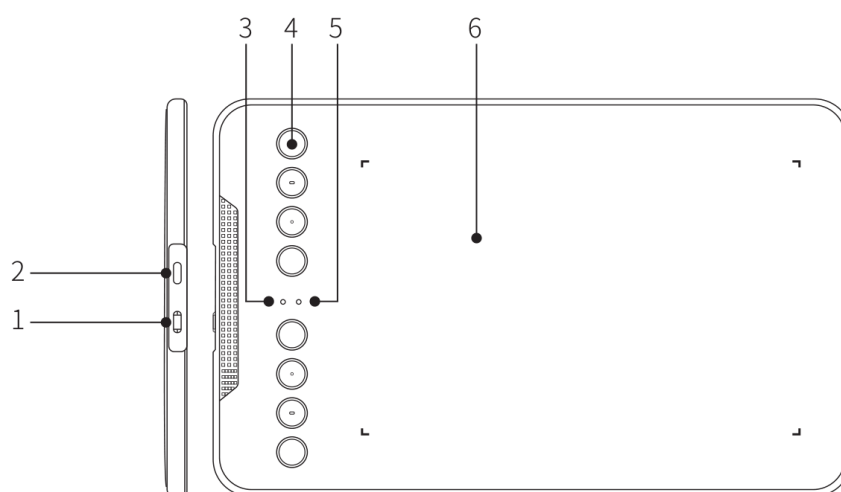


Imagem 1-1

1. Botão liga/desliga (apenas modo sem fio)
2. Porta USB
3. Status mostrado pelo indicador branco:
 - a. Piscando: A caneta digital está na área de detecção, mas não está tocando no tablet
 - b. Sempre ligado: A caneta digital está em contato com a área de detecção
 - c. Desligado: A caneta digital está fora da área de detecção
4. Tecla expressa
5. Indicador de energia+sem fio (apenas modo sem fio)

Status mostrado pelo indicador azul:

 - a. Piscando: O tablet está aguardando emparelhamento e conexão sem fio
 - b. Sempre ligado: O tablet foi emparelhado e conectado com sucesso

Status mostrado pelo indicador vermelho:

 - a. Piscando: A bateria está fraca (10%)
 - b. Sempre ligado: A bateria está em carregamento
 - c. Desligado: A bateria está totalmente carregada
6. Área ativa

Conexão do tablet gráfico

1. Conexão com fio do tablet gráfico

Conecte o tablet gráfico ao computador e verifique se pode usar a caneta digital para controlar o cursor.

2. Conexão sem fio do tablet gráfico (disponível apenas no tablet gráfico sem fio)

2.1. Conecte o receptor sem fio ao computador.

2.2. Pressione e segure o botão liga/desliga no tablet gráfico por 3 segundos para ligar; ele conectará automaticamente ao computador e depois será possível controlar o cursor com a caneta digital.

2.3. Para desligar, pressione e segure o botão liga/desliga no tablet gráfico por 3 segundos.

{ II. Instalação do driver }

Sistemas operacionais compatíveis:

Windows 10, 8 ou 7

Mac OS X 10.10 ou superior

Baixe e instale o driver no tablet gráfico para garantir que o produto esteja completo e funcione corretamente.

1. Faça login no site oficial da (https://www.xp-pen.pt) para baixar a versão mais recente do driver.
2. Após baixar o driver, desative temporariamente o software antivírus e descompacte o arquivo do driver; em seguida, abra a pasta Para usuários do Windows, execute o arquivo “.exe” ; para usuários de Mac, execute o arquivo “.dmg” ; arraste a pasta “PenTablet” para a pasta “Aplicativos” com o mouse (conforme ilustrado abaixo), para concluir a instalação.

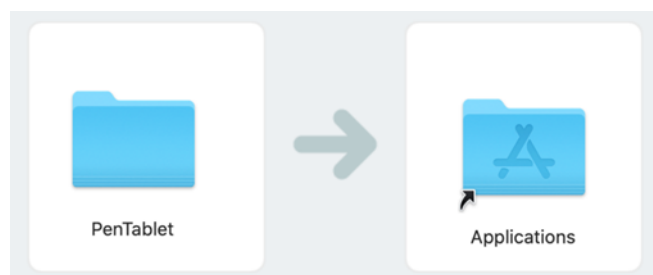


Imagem 2-1 Arraste para instalar o driver

Se o seu sistema for Mojave (10.14), clique neste botão para configurar o tablet gráfico e reinicie.

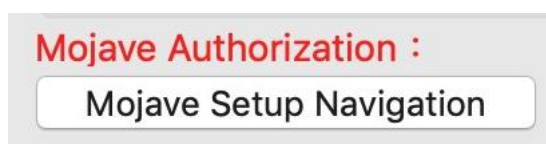


Imagem 2-2: Navegação da configuração no Mojave

3. Após a instalação do driver, conecte o tablet gráfico ao computador e verifique se consegue controlar o cursor corretamente com a caneta digital.
4. Abra a interface do driver no tablet gráfico; defina e teste se a pressão da caneta está adequada.

OBSERVAÇÕES:

Desinstale qualquer software de tablet gráfico existente antes de tentar instalar o driver. Outros drivers de tablet gráfico podem entrar em conflito com o driver do Deco mini4, Deco mini7 e Deco mini7W ou impedir completamente a instalação.

{ III. Interface de usuário das definições do driver }

Windows

É possível abrir as definições do driver do Deco mini4, Deco mini7 e Deco mini7W de duas maneiras:

Clique duas vezes no ícone do driver () na bandeja do sistema ou na área de trabalho.

Interface de usuário do driver

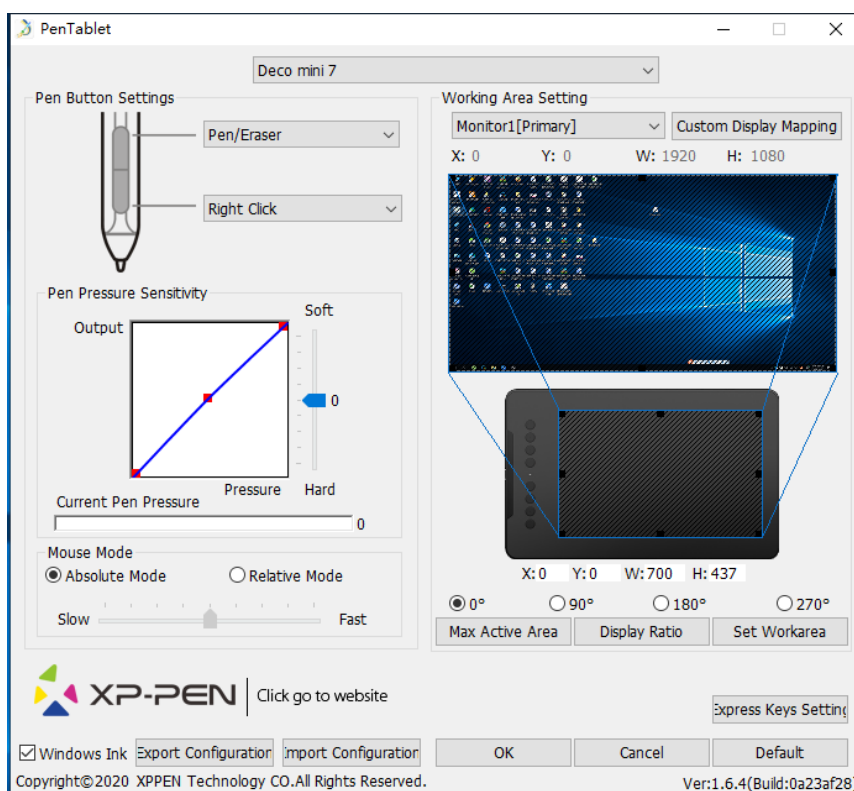


Imagem 3-1: Interface de usuário

1.1. Definições da função de caneta

Aqui é possível personalizar as funções do botão de haste da caneta do tablet gráfico. Use a opção "Tecla de função" para programar pressionamentos de tecla personalizados.

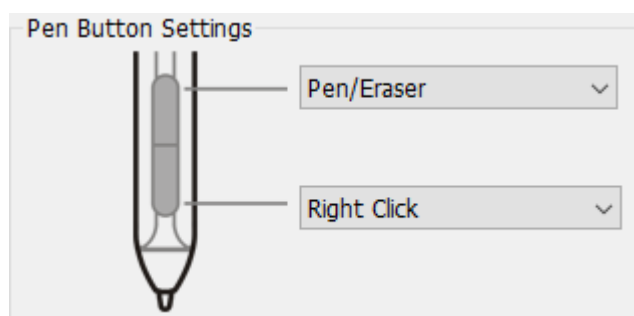


Imagem 3-2: Definições das funções da caneta

1.2. Sensibilidade ao clique e pressão atual da caneta

É possível ajustar a "Saída" da pressão da caneta para "Pressionar" "Suave" ou "Forte" nesta seção.

A função Pressão atual da caneta mostra o nível de pressão atual exercido no tablet gráfico e pode ser utilizada para testar a pressão da caneta.

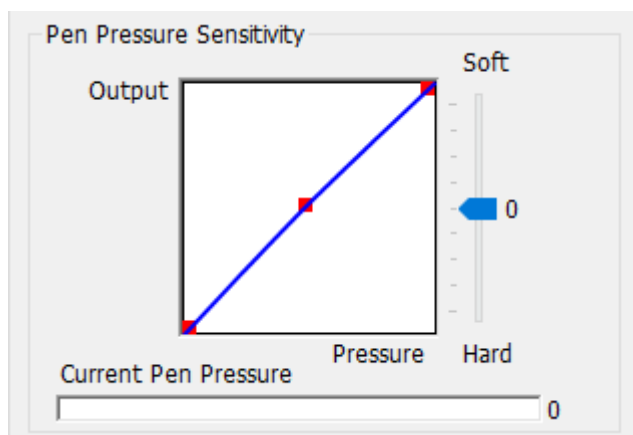


Imagem 3-3: Sensibilidade ao clique e pressão atual da caneta

1.3. Modo de mouse

Modo absoluto (caneta):

Modo de tablet gráfico padrão; Cada ponto da área de trabalho do tablet gráfico corresponde a um ponto absoluto na tela do computador.

Modo relativo (mouse):

Modo de mouse; A área de trabalho do tablet gráfico não corresponde a pontos absolutos na tela do computador e a caneta funciona como um mouse padrão.

Observação:

Apenas em Modo relativo é possível ajustar a velocidade do cursor.

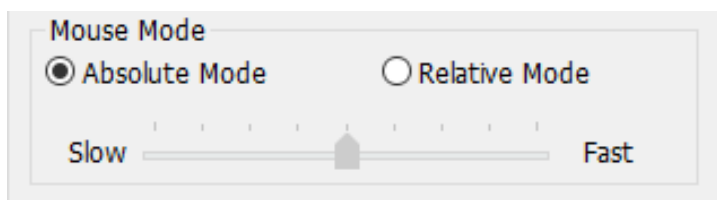


Imagem 3-4: Modo de mouse

1.4. Tela atual

O tablet gráfico pode ser configurado para ser utilizado com monitores simples ou duplos.

Se apenas um monitor for selecionado, a entrada do tablet gráfico será limitada a esse monitor

específico.

Mapeamento de exibição personalizado:

Aqui é possível alterar as dimensões da área de trabalho na tela do tablet gráfico. Clique no canto superior esquerdo e no canto inferior direito para personalizar.

Ângulos de 0, 90, 180 e 270:

O tablet gráfico está configurado para ângulos 0, 90, 180 e 270 e, ao definir os ângulos, também é necessário girar o tablet.

A mão esquerda se refere ao ângulo de 180.

É possível ajustar a área de trabalho na tela do tablet gráfico nesta guia.

Definir área de trabalho:

Ao clicar no botão "Definir área de trabalho" é possível utilizar a caneta para personalizar a área de trabalho do tablet gráfico. Clique no canto superior esquerdo e no canto inferior direito para personalizar.

Taxa de exibição:

É possível definir a área de trabalho do tablet gráfico para ajustar a área de trabalho na tela do tablet gráfico para corresponder à resolução do monitor.

Área ativa máxima:

É possível definir a área de trabalho do tablet gráfico na configuração máxima.

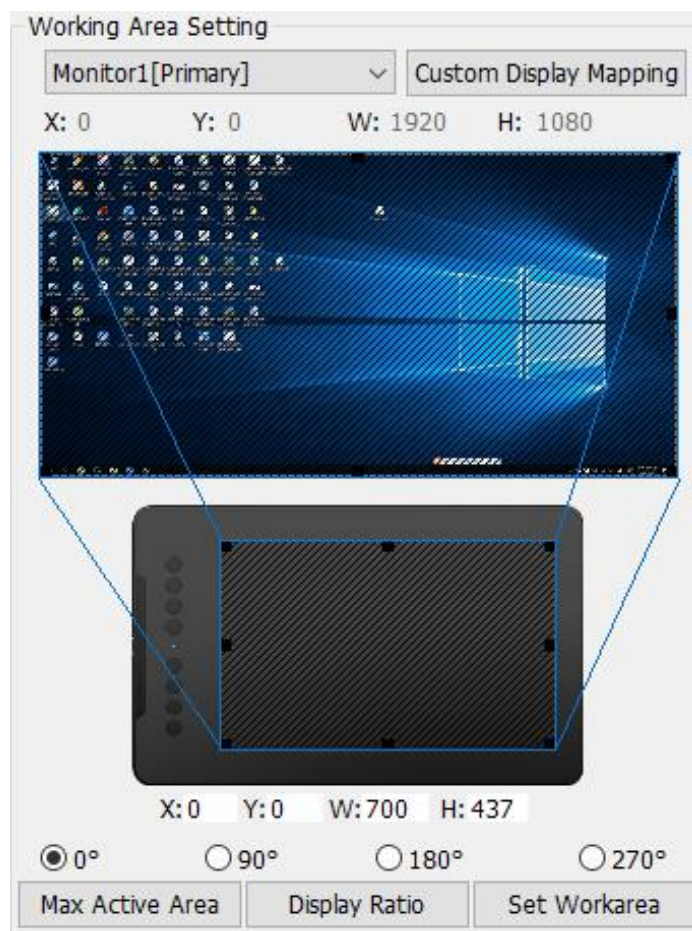


Imagem 3-5: Tela atual

1.5. Importar e exportar perfis

Você pode armazenar e ler o valor definido das funções, como as teclas de atalho definidas, usando o método de configuração de entrada e saída.

Observação:

Após concluir a definição dos botões de haste e teclas expressas, clique no botão OK para salvar e sair do menu de definições do tablet gráfico.

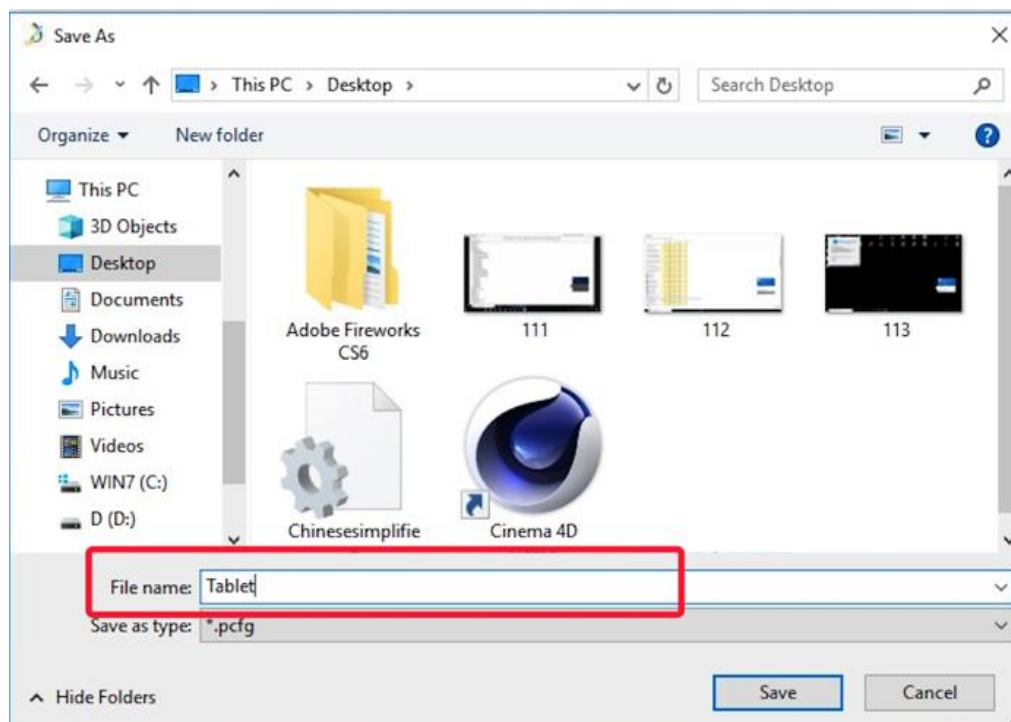


Imagem 3-6: Exportar perfil

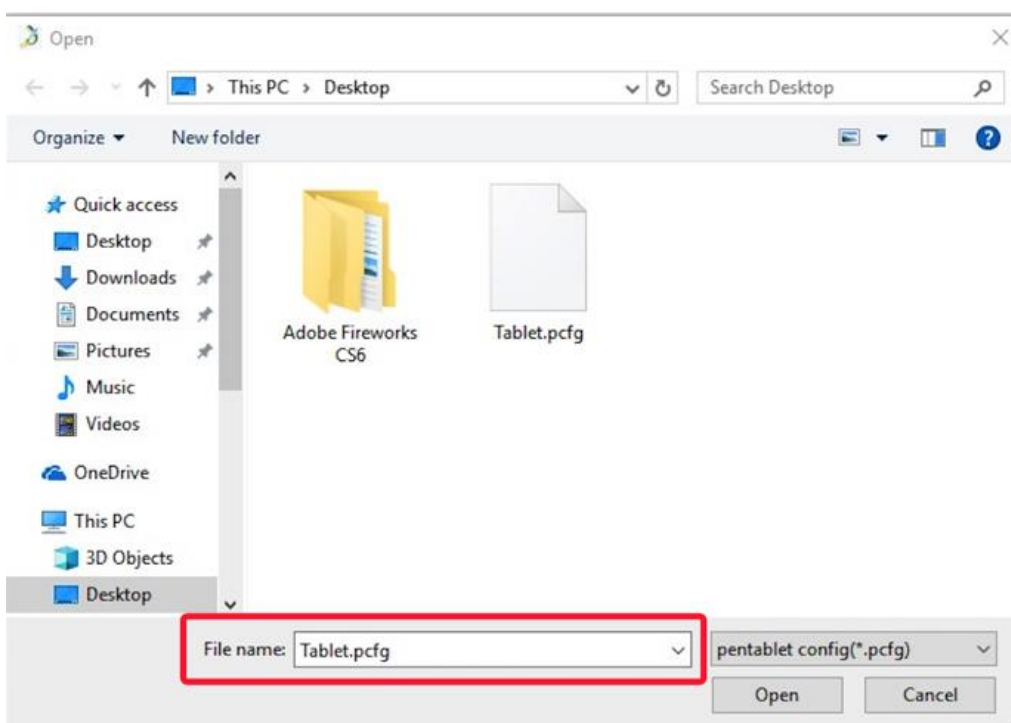


Imagem 3-7: Importar perfil

1.6. Windows Ink

Aqui é possível ativar e desativar esse recurso. Ativar permitirá compatibilidade como recurso Windows Ink e aplicativos executados usando o Windows Ink.



Imagem 3-8: Windows Ink

1.7. Definição de teclas expressas

Observações:

- As teclas de atalho do tablet gráfico foram projetadas para funcionar com teclados em inglês dos EUA. As teclas podem não funcionar corretamente com os outros idiomas de teclado.
- Por padrão, as teclas expressas do tablet gráfico são mapeadas para atalhos de teclado padrão do Photoshop. É possível personalizar as teclas para funcionar em outro software de maneira eficiente.




Imagem 3-9: Teclado

Desativar teclas expressas:

Ao ativar esta opção, todas as funções de teclas expressas serão desativadas.

Ocultar dicas: Ao ativar esta opção e pressionar qualquer tecla expressa, nenhuma mensagem será exibida na parte inferior da tela.

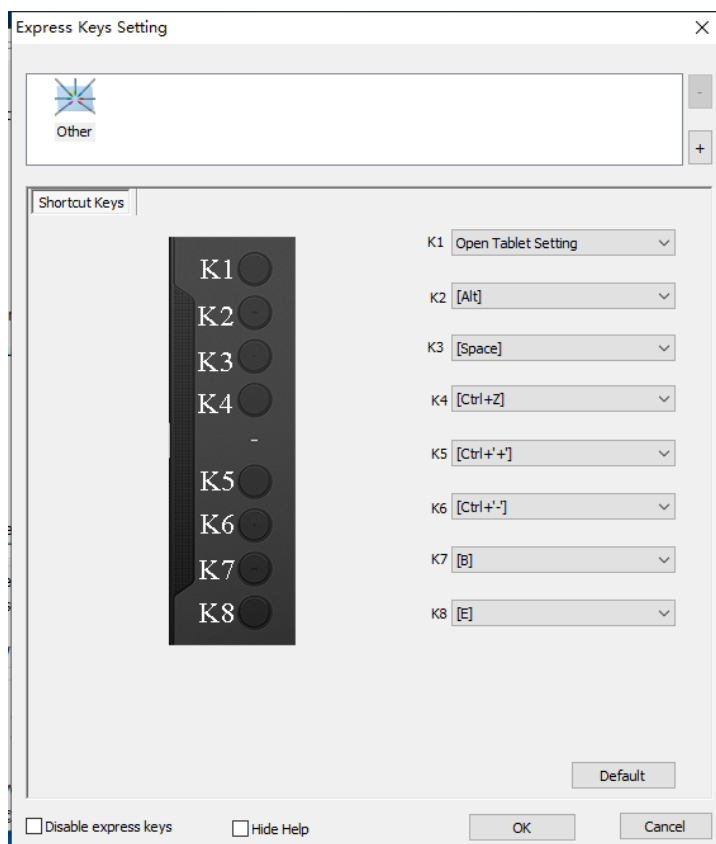


Imagem 3-10: Teclas

Nesta guia é possível editar as funções de teclas de atalho do tablet gráfico. Use a opção "Definição" para programar pressionamentos de tecla personalizados.

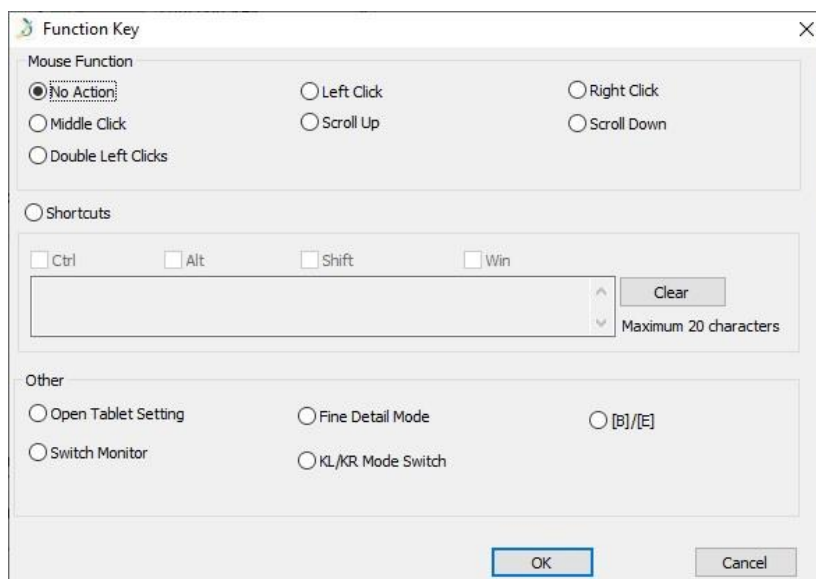


Imagem 3-11: Tecla de função

Observação:

É possível definir cada tecla de atalho para diferentes softwares.

a. Clique no botão "+" para acessar a guia Selecionar programa.

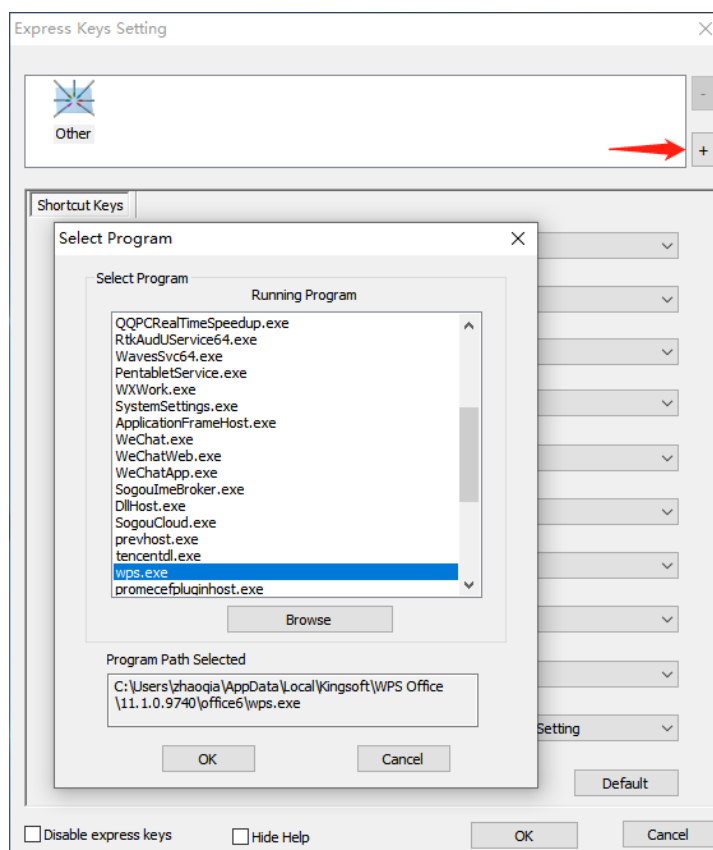


Imagem 3-12: Selecionar programa

b. É possível selecionar Padrão ou utilizar a opção Procurar para selecionar sua opção de software.

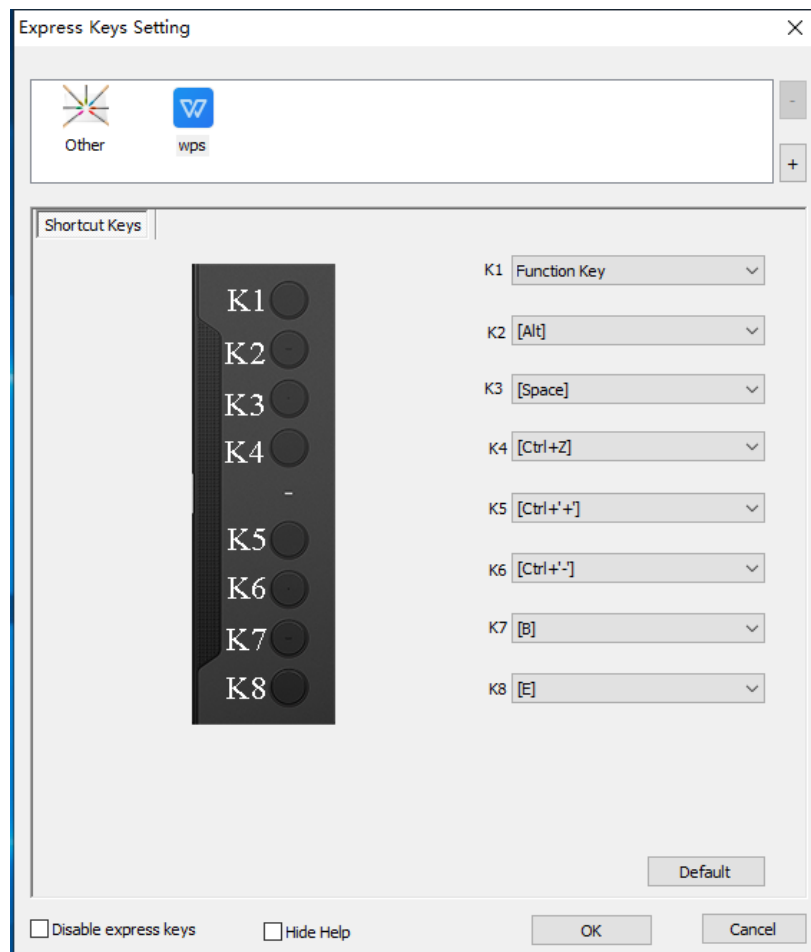


Imagem 3-13: Selecionar programa

- c. _Volte à guia de definições de teclas de atalho, clique no ícone do tablet gráfico e personalize as teclas de atalho. Após concluir, clique em "OK" e saia do menu de definições do tablet gráfico.

1.8. Padrão

É possível clicar no botão Padrão para restaurar as definições padrão.

1.9. Logotipo da

Clique em nosso logotipo para acessar o nosso site.

Mac

Para abrir as definições do driver do tablet gráfico, abra Finder > Aplicativos > PenTabletSetting.

Interface de usuário do driver



Imagem 3-14: Definição do tablet

1. Caneta

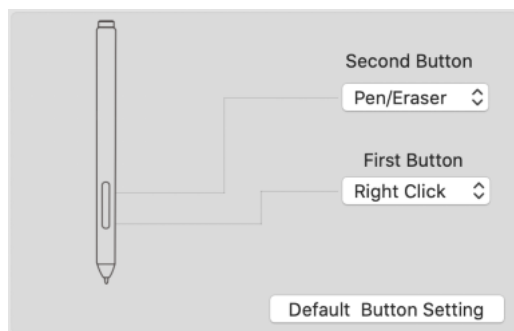


Imagem 3-15: Caneta

1.1. Nesta guia é possível personalizar as funções dos botões de haste da caneta e clicar em "Definição padrão dos botões" para restaurar as definições do fabricante.

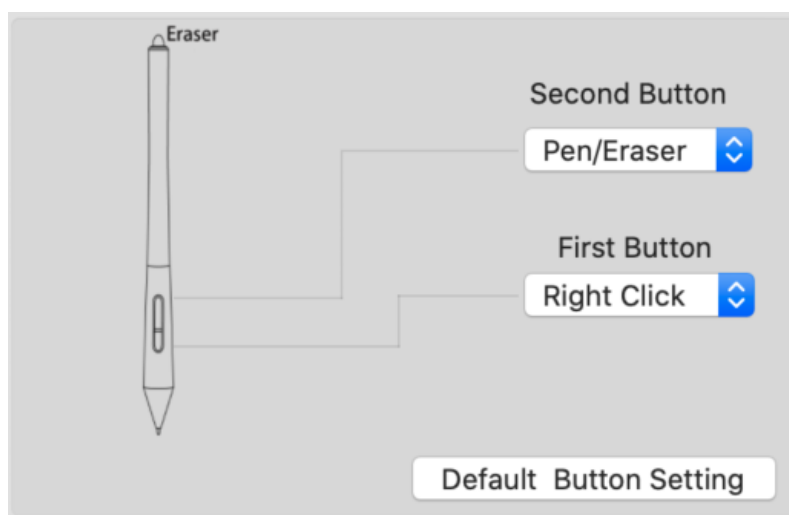


Imagem 3-16: Caneta

1.2. Definição da configuração:

Desativar pressão da caneta:

Quando a função "Desativar pressão da caneta" estiver ativada, é possível desativar a função de pressão da caneta.

Desativar função de tecla:

Ao ativar esta opção, todas as funções de teclas expressas serão desativadas.

Desativar exibição de mensagens:

Ao ativar esta opção e pressionar qualquer tecla expressa, nenhuma mensagem será exibida na parte inferior da tela.

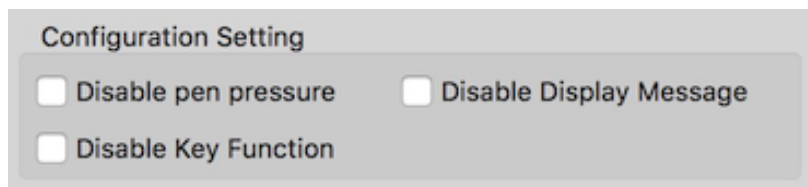


Imagem 3-17: Definição da configuração

1.3. Orientação da área de trabalho:

0, 90, 180 e 270:

Também é possível configurar o tablet gráfico para ângulos de 0, 90, 180 e 270.

Lembre-se de também girar o tablet gráfico fisicamente.

A mão esquerda se refere ao ângulo de 180.

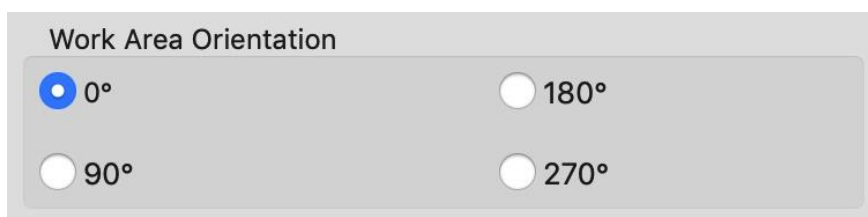


Imagem 3-18: Orientação da área de trabalho

1.4. Saída:

Aqui é possível ajustar a pressão da caneta para sensibilidade "Saída", "Pressionar", "Suave" ou "Forte".

Isto indica o nível de pressão atual exercido no tablet gráfico e pode ser utilizado para testar a pressão da caneta.

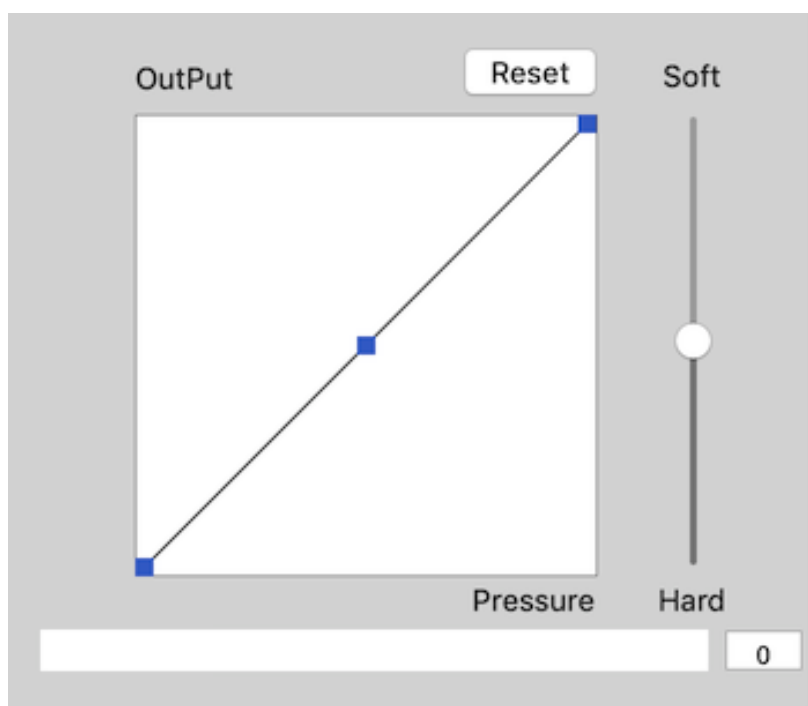


Imagem 3-19: Saída

1.5. Modo de coordenadas:

Modo absoluto (caneta):

Modo de tablet gráfico padrão; Cada ponto da área de trabalho do tablet gráfico corresponde a um ponto absoluto na tela do computador.

Modo relativo (mouse):

Modo de mouse; A área de trabalho da mesa gráfica não corresponde a pontos absolutos na tela do computador e funciona como um mouse padrão.

Observação:

Apenas em Modo relativo é possível ajustar a velocidade do cursor.



Imagem 3-20: Modo de coordenadas

1.6. Importar e exportar perfis

É possível utilizar a função Importar e exportar perfil para salvar/carregar as definições de botões de haste e teclas de atalho.

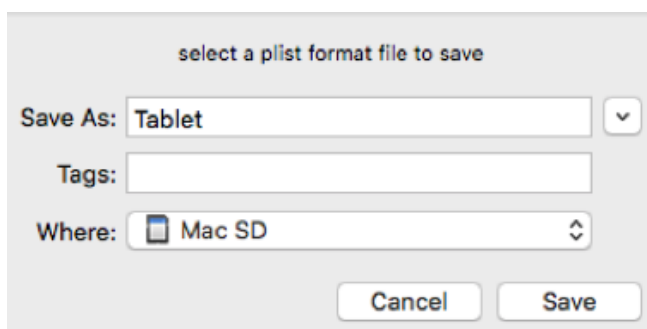


Imagem 3-21: Exportar arquivo de configuração

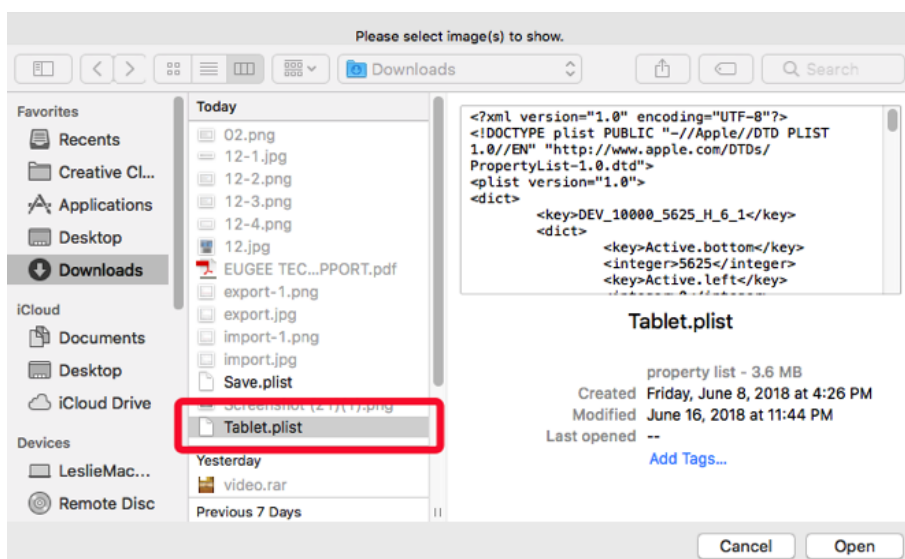


Imagem 3-22: Importar arquivo de configuração

2. Monitor

A guia "Monitor" permite configurar o tablet gráfico para utilização com monitores simples ou duplos. Também é possível configurar o tablet gráfico para utilizar apenas uma parte do monitor.

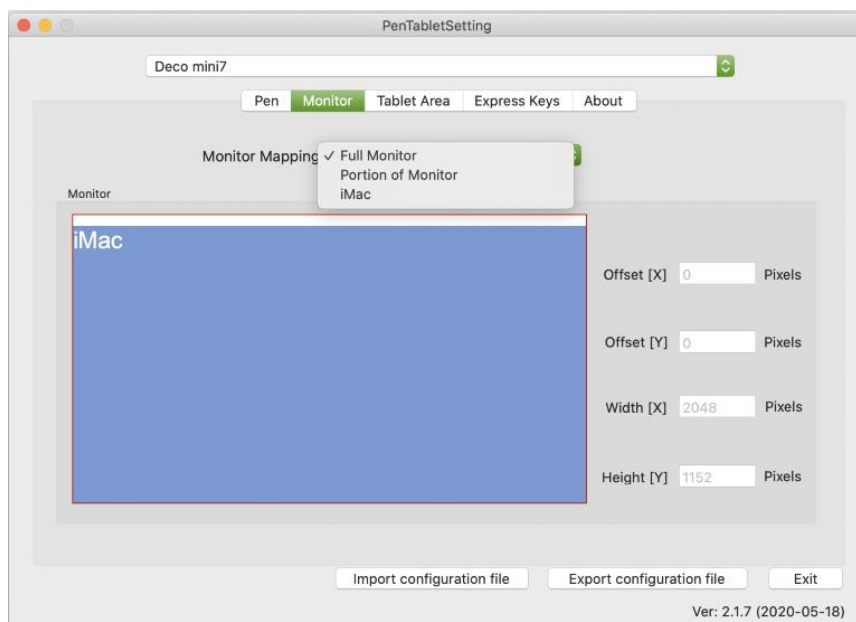


Imagem 3-23: Monitor

3. Área do tablet gráfico

Nesta guia é possível ajustar a área de trabalho na tela.

3.1. Área completa seleciona automaticamente a maior área de trabalho possível.

3.2. Taxa da tela ajusta a área de trabalho na tela do tablet gráfico para corresponder à resolução do monitor.

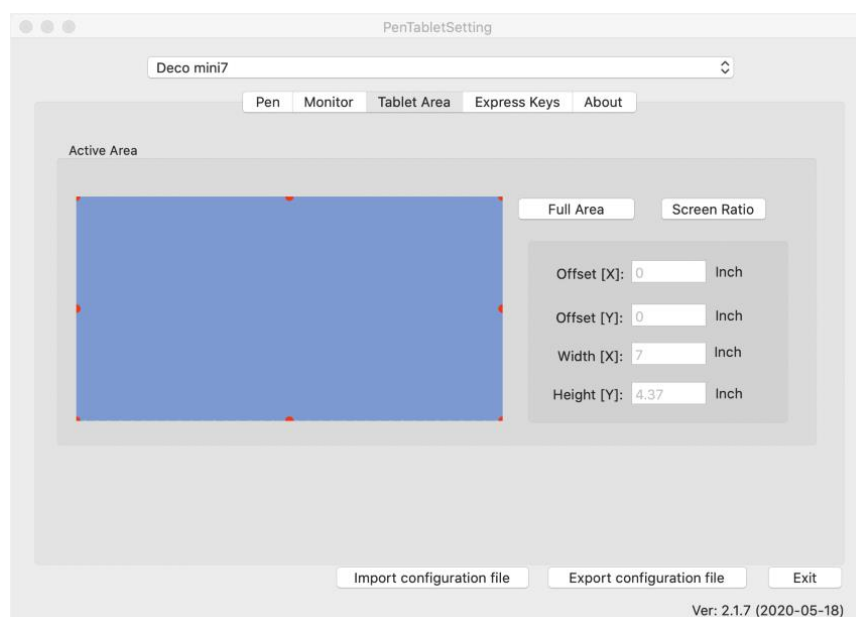


Imagem 3-24: Área completa

4. Teclas expressas

Observações:

- As teclas de atalho do tablet gráfico foram projetadas para funcionar com teclados em inglês dos EUA. As teclas podem não funcionar corretamente com os outros idiomas de teclado.
- Por padrão, as teclas expressas do tablet gráfico são mapeadas para atalhos de teclado padrão do Photoshop. É possível personalizar as teclas para funcionar em outro software de maneira eficiente.

4.1. Na guia Teclas expressas, cada tecla expressa tem uma configuração padrão.

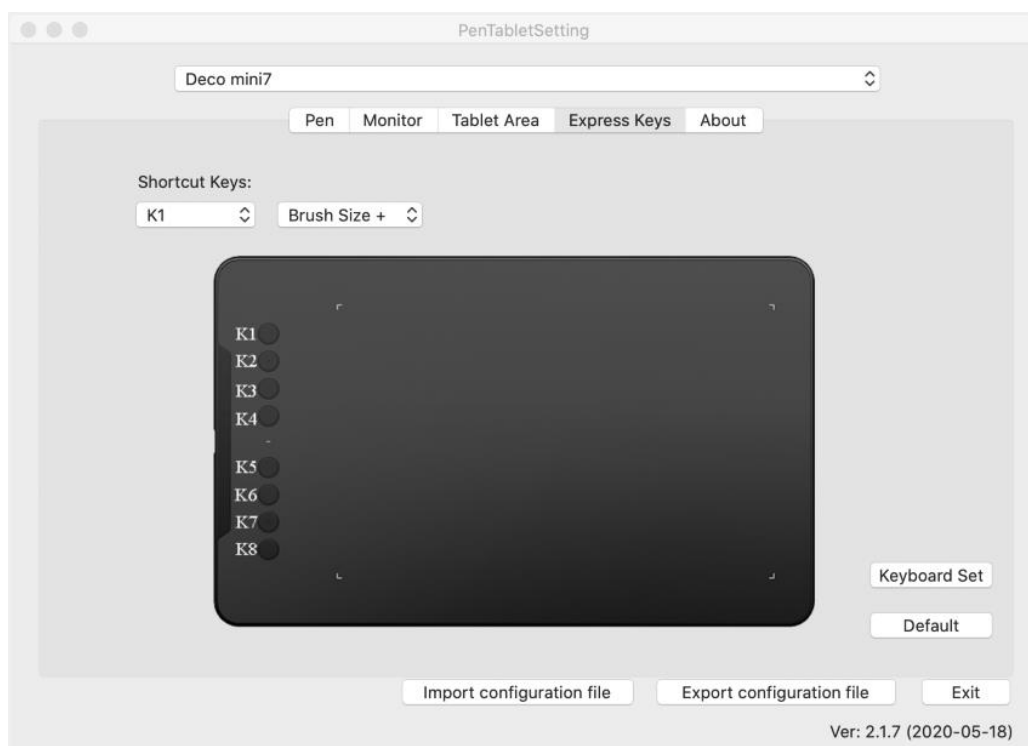


Imagem 3-25: Teclas expressas

É possível escolher as funções preferenciais das teclas de atalho do tablet gráfico. Utilize a opção "Redefinir definido pelo cliente" para programar pressionamentos de tecla personalizados.

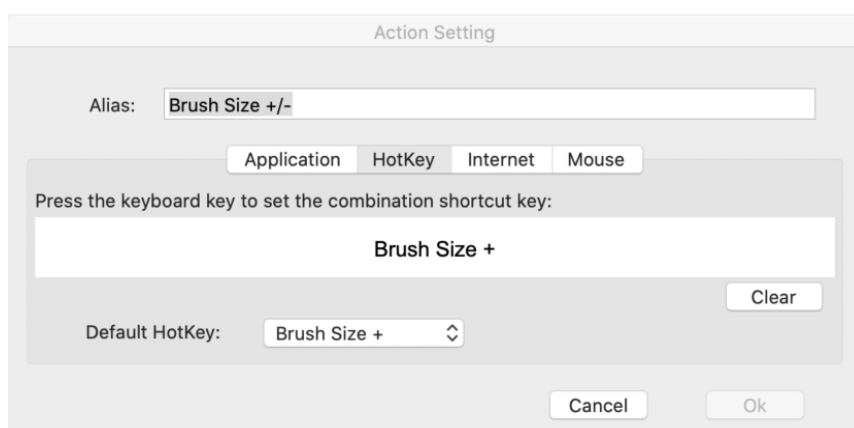


Imagem 3-26: Definição de ação

É possível definir cada tecla de atalho para diferentes softwares.

a. Clique no botão "+" para acessar a guia Selecionar programa.

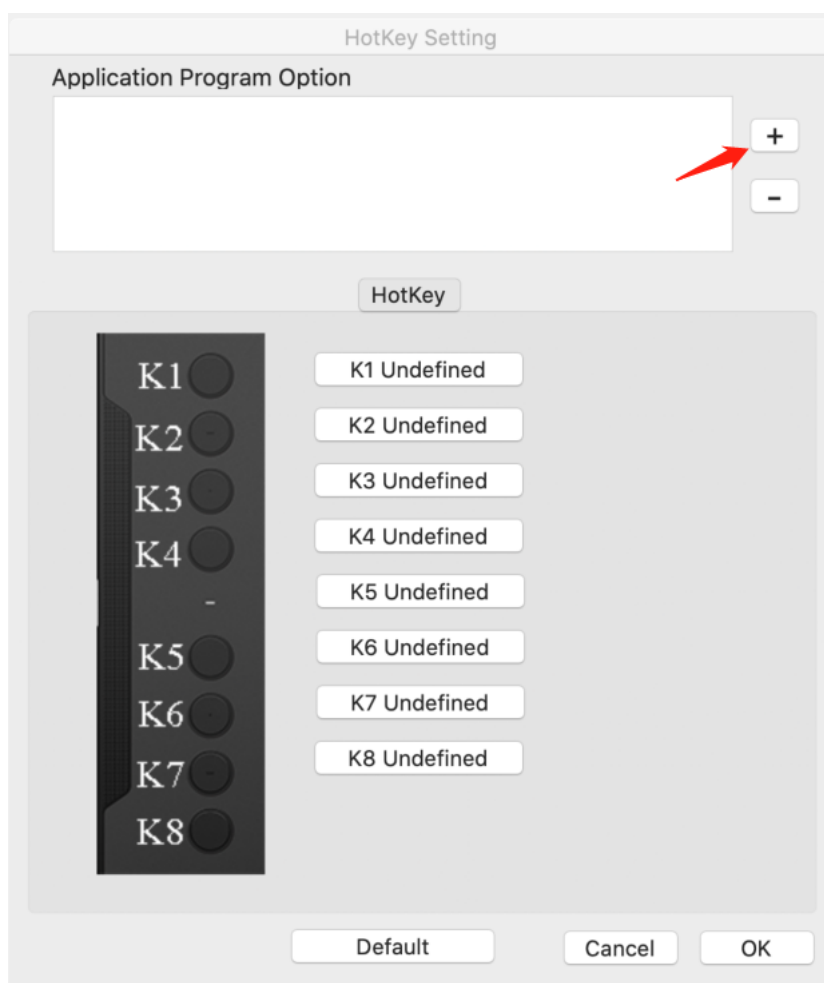


Imagem 3-27: Selecionar programa

b. Seleção de software.

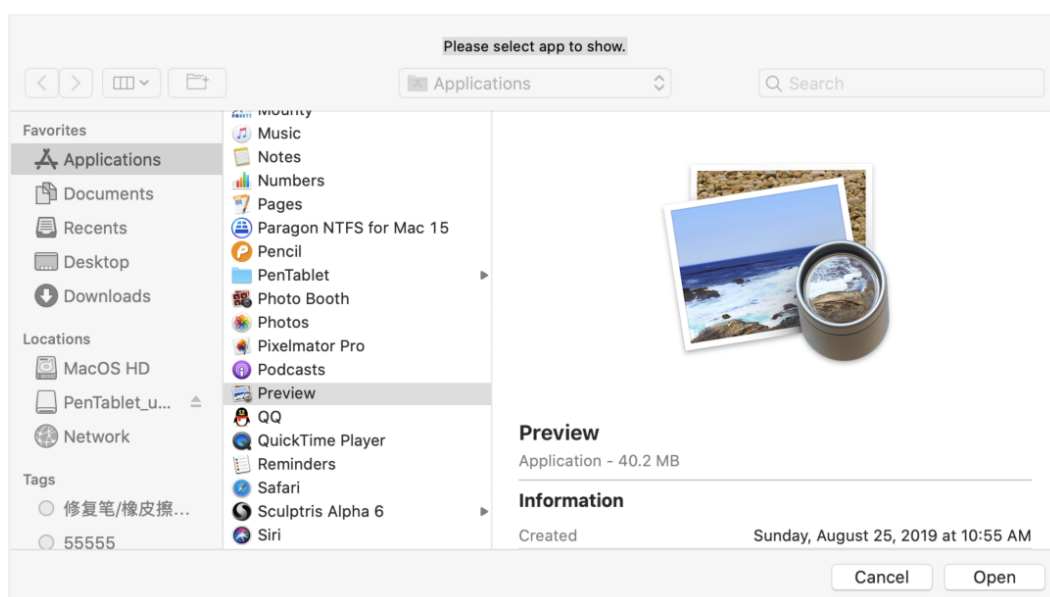


Imagem 3-28: Selecionar programa

- c. Volte à guia de definições de teclas de atalho, clique no ícone do tablet gráfico e personalize as teclas de atalho. Após concluir, clique no botão "OK" e saia do menu de definições do tablet gráfico.

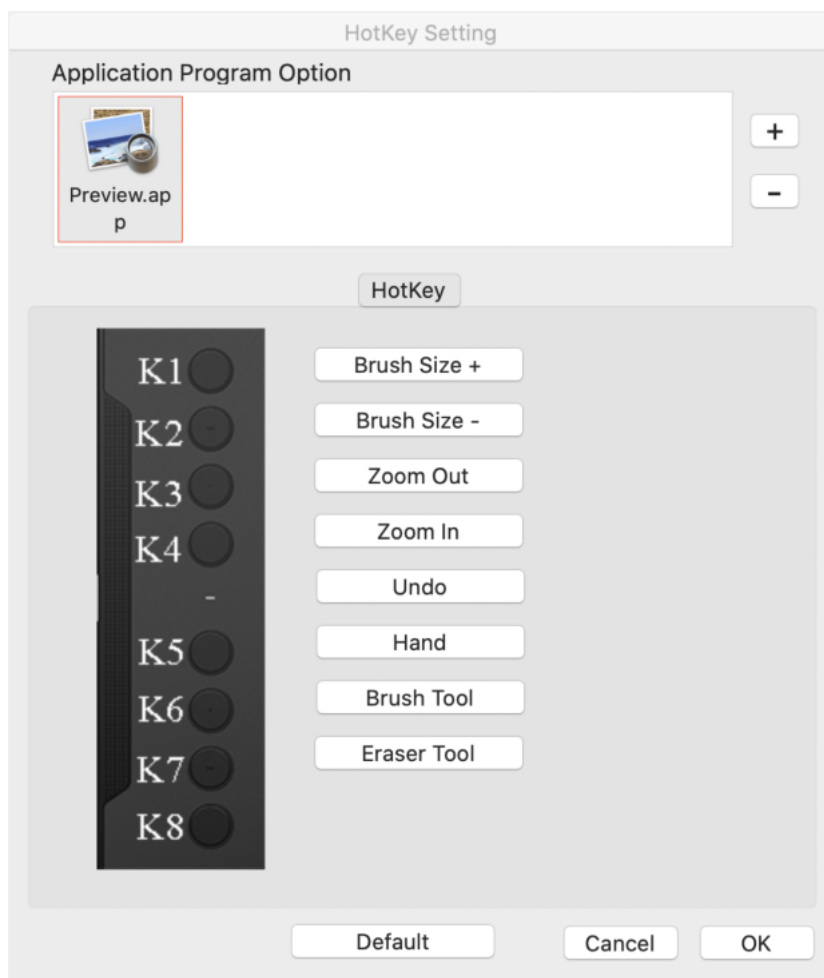


Imagem 3-29: Tecla de acesso

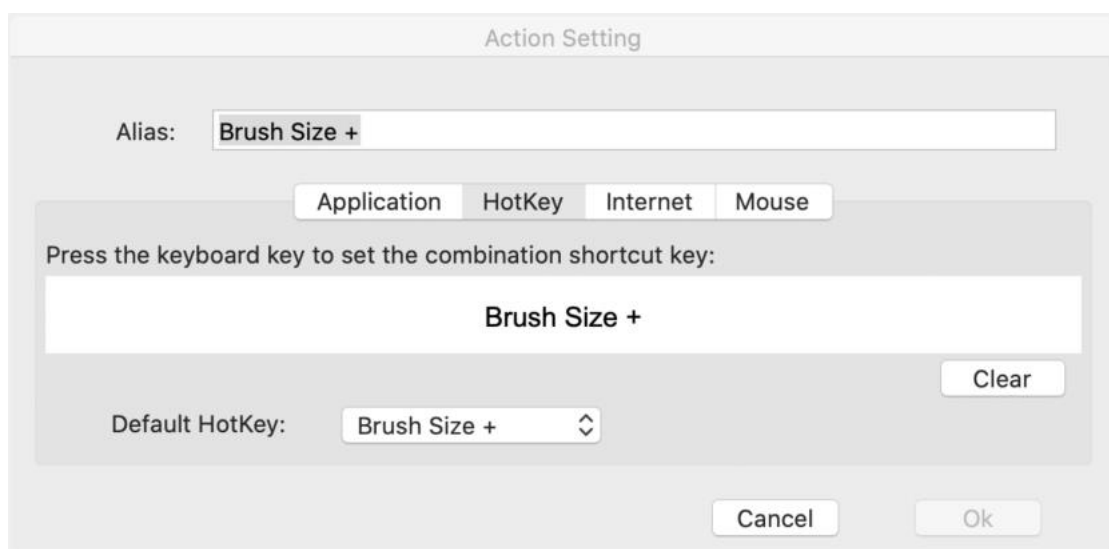


Imagem 3-30: Definição de ação

5. Sobre

Essa guia exibe a versão atual do software do driver.

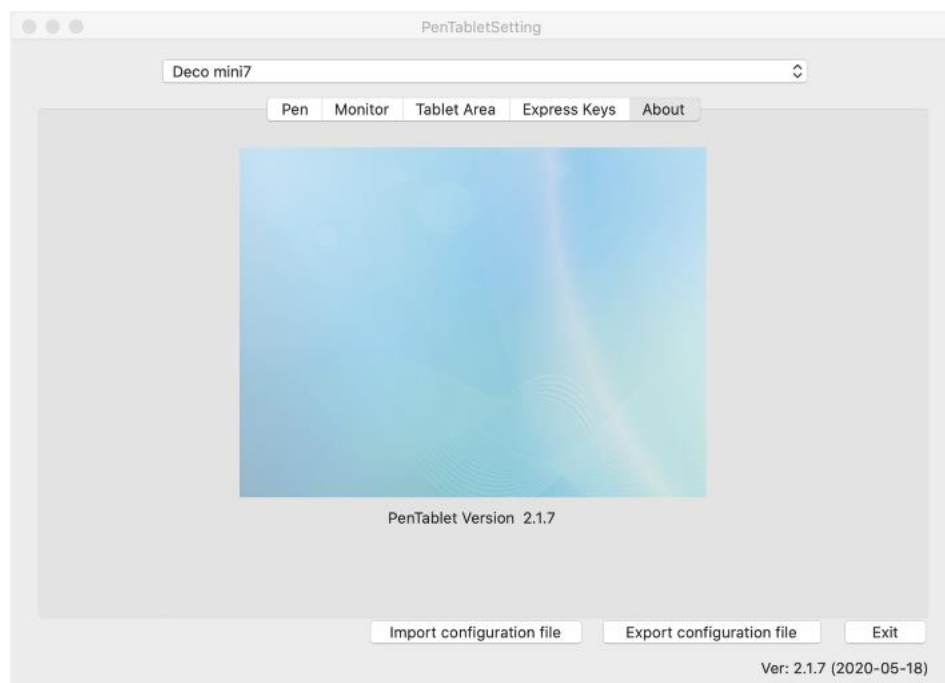


Imagem 3-31: Sobre

{ IV. Desinstalação do driver }

Windows

No menu Iniciar, abra [Configurações] → [Aplicativos e recursos]. Encontre "Pen tablet" e clique em "Desinstalar". Siga as instruções na tela.

Mac

Abra [Finder] → [Aplicativo] → [Pen Tablet], clique em "Desinstalar Pen Tablet" e siga as instruções na tela.

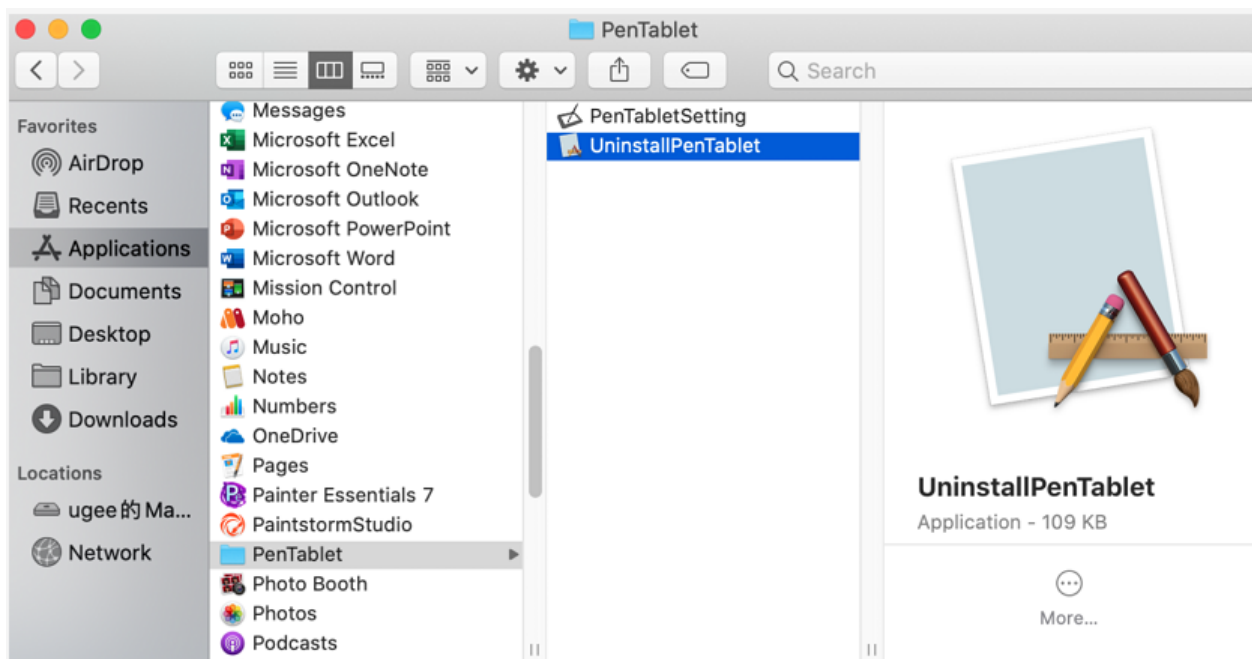


Imagem 4-1: Desinstalação no Mac

OBSERVAÇÃO:

Ao tentar reinstalar o driver do tablet gráfico, reinicie o computador após a conclusão da desinstalação.

{ V. PERGUNTAS FREQUENTES }

1. Não consigo utilizar a caneta para controlar o cursor.

- Desinstale o driver do tablet gráfico. Se o desinstalador não funcionar, execute o instalador do driver novamente e permita que ele desinstale o driver. Reinicie e conecte o tablet gráfico ao computador e teste a caneta.
- Se o cursor responder à entrada da caneta, o hardware do tablet gráfico está funcional. Reinstale o driver do tablet gráfico de acordo com estas etapas (Windows):
- Baixe o driver mais recente do tablet gráfico em www.xp-pen.pt e descompacte o conteúdo ".zip" na área de trabalho e realize a instalação.

2. Como posso saber se o driver do tablet gráfico foi instalado com sucesso?

Após a instalação do driver, o ícone do driver do tablet gráfico () deve estar visível na bandeja do sistema, no canto inferior direito da tela (sistema operacional Windows). A entrada da caneta controlará o cursor e a sensibilidade de pressão funcionará na guia "Teste de pressão" da interface de usuário do driver.

3. Como determino se um problema está relacionado ao software ou hardware?

Conecte e instale o tablet gráfico em outro computador. Se o tablet gráfico funcionar corretamente no novo computador, o problema é de software. Confirme se todos os drivers do tablet gráfico (inclusive Deco mini4, Deco mini7 e Deco mini7W) foram desinstalados e removidos do computador e reinstale o driver do tablet gráfico.

Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco:

Site: www.xp-pen.pt

E-mail: servicebr@xp-pen.com



R 210-143324