



Graphic Pen Tablet

Star G640S Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumo

I. Resumo do produto

Função de produto

Área de trabalho

II. Caneta digital

Caneta digital

Como troca a recarga da caneta

III. Apagar o driver

Windows

Mac

IV. Interface de driver

Windows

Mac

V. Apagar o driver

Windows

Mac

VI. Questões e respostas

{ I. Resumo do produto }

Funções do produto G640S

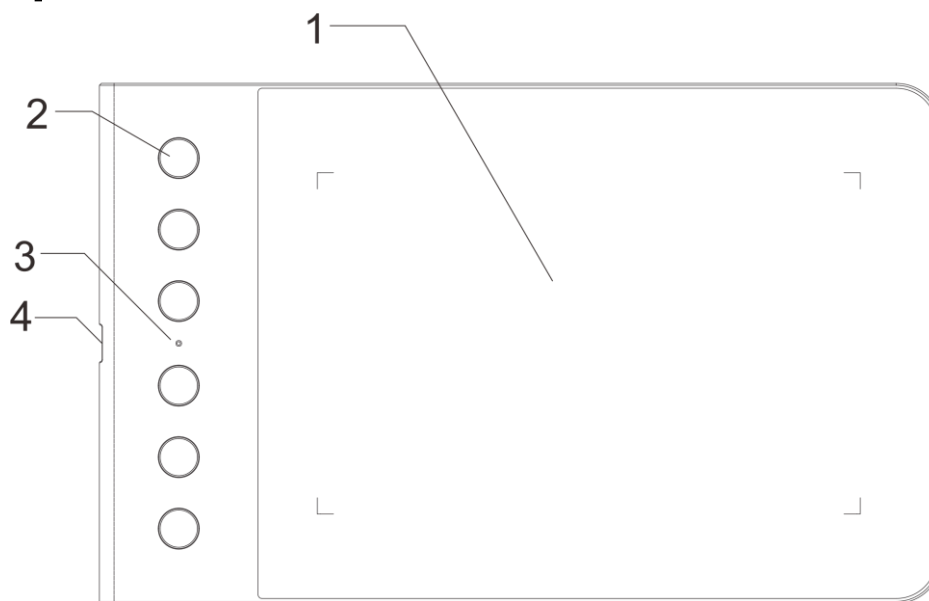


Imagem 1-1. Funções do produto

- (1). Área de trabalho
- (2). Atalhos
- (3). Exibição de estados de luz indicadora
 - a. Piscando: a caneta digital está na área de detecção, mas não toca na placa
 - b. Sempre brilhando: a caneta digital toca na placa
 - c. Sem sinal: a caneta digital está fora da área de detecção
- (4). Porta de USB

Área de trabalho

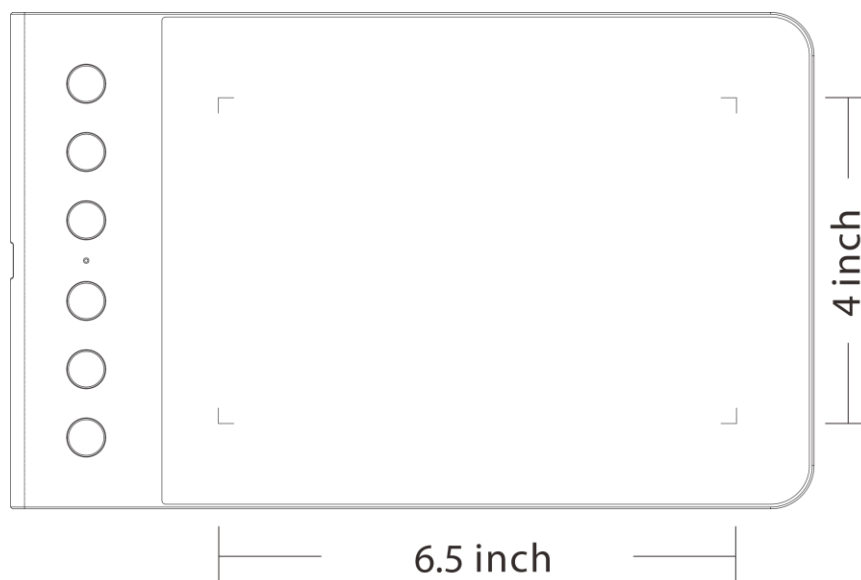


Imagem 1-2. Área de trabalho

{ II. Caneta digital }

Funções da caneta digital

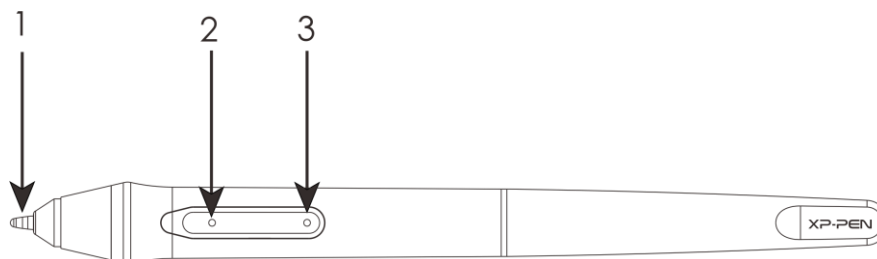


Imagem 2-1. Caneta digital

- (1). Ponta de caneta
- (2). A 2a tecla no corpo de caneta
- (3). A 1a tecla no corpo de caneta

Atenção:

- a. As funções das 1a e 2a teclas no corpo de caneta podem ser definidas devido às necessidades dos usuários
- b. A caneta aplica a técnica mais nova sem bateria, por isso, não precisa de trocar a bateria ou carregar.

Como troca a recarga de caneta

- (1). Aproveitar o clipe da recarga de caneta para tirar a recarga da caneta digital.
- (2). Tire uma nova recarga de caneta e ponha a na ponta de caneta.
- (3). Aproveite para empurrar a recarga de caneta à posição fixa.



Imagem 2-2. Como troca a recarga de caneta

{ III. Apagar o driver }

Sistemas de trabalho suportados

Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 ou em cima

Atenção:

- (1). Antes da instalação, desligue temporariamente o software anti-vírus e Firewall. E feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.
- (2). Se o computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver de G640S.
- (3). Você pode ir ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".

Windows

- (1). Conecte o cabo USB com G640S e a porta de USB.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para fazer o download do driver mais recente. Quando o download estiver acabado, tem que descompactar primeiro e depois abre a pasta para executar ".exe".

- (3). Quando a instalação do driver estiver acabada, você pode ver o ícone () na área de trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2, por favor.

Mac

- (1). Conecte o cabo USB com G640S e a porta de USB.
 (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para fazer o download do driver mais recente. Quando o download estiver acabado, tem que descompactar primeiro e depois abre a pasta para executar ".pkg" a instalar o driver.



Imagem 3-1. Driver do Mac

- (3). Se você encontrar uma mensagem de aviso ao executar o arquivo .pkg, faça favor de abrir as “Definições de Preferência do Sistema-Segurança de Privacidades” e faz a instalação do driver depois de o desbloquear.

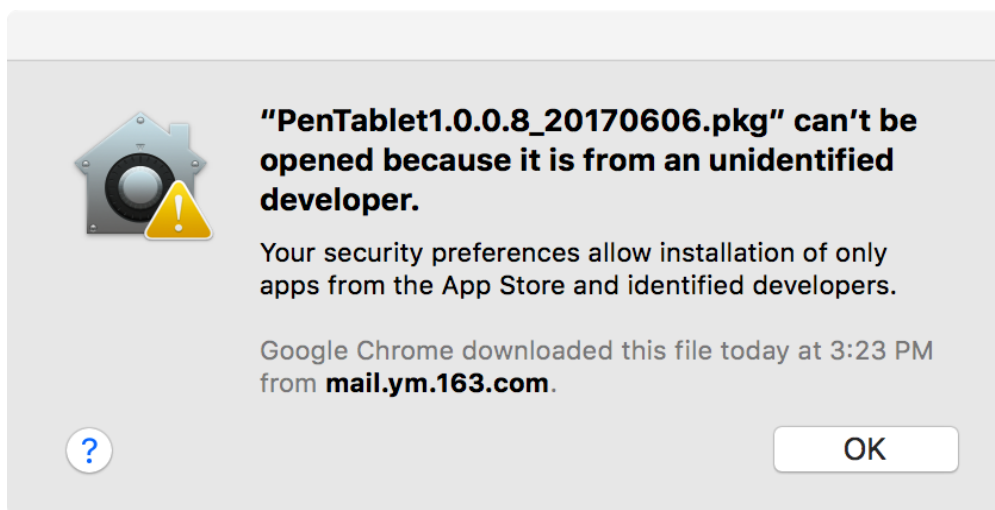


Imagem 3-2. Desenvolvedor não identificado

- (4). Siga os passos até a terminar.

{ IV. Interface do driver }

Atenção:

- (a). Se quiser usar atalhos de G640S, faça favor de definir o método de entrada para inglês. Se o definisse para método de entrada fonética, de Cangjie e outros métodos de entrada, causará uma falha em usar atalhos.




Imagem 4-1. Teclado

- (b). Os atalhos de G640S são como os valores predefinidos de base com as teclas de instrução do Photoshop. Você pode personalizar os atalhos com suas demandas pessoais.

Interface de driver do Windows

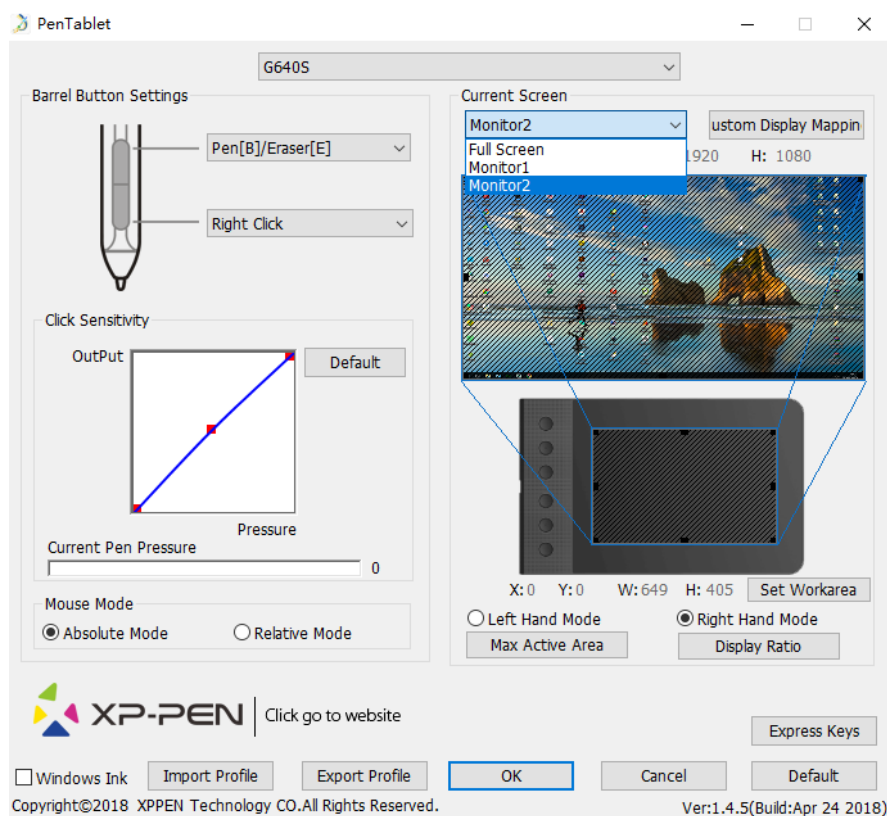


Imagem 4-2. UI do Windows

1.1. Definições de caneta

Você pode aproveitar esta função para definir as 1ª e 2ª teclas no corpo de caneta. Ao clicar em selecionar o menu suspenso, faça favor de selecionar função de "Atalho" para definir as teclas no corpo de caneta.

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de G640S, clicar na tecla no corpo pode alterar modo de caneta/apagador. Ao alterar sua função, o modo de comutação atual será exibido na parte inferior do seu monitor.


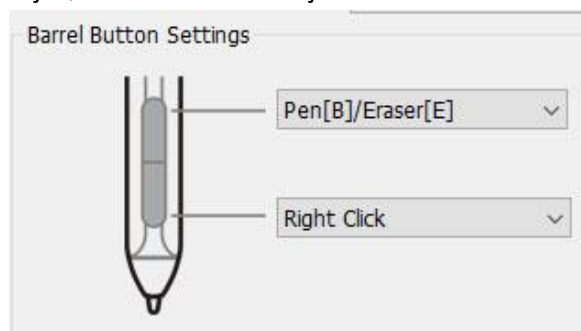


Imagem 4-3. Definições de caneta

1.2. Ajustes da pressão e a pressão atual

Quando alterar curvas de "entrada" e "pressão da caneta", pode ajustar a sensibilidade de pressão. A pressão atual pode testar seu valor da pressão da caneta da força atual.

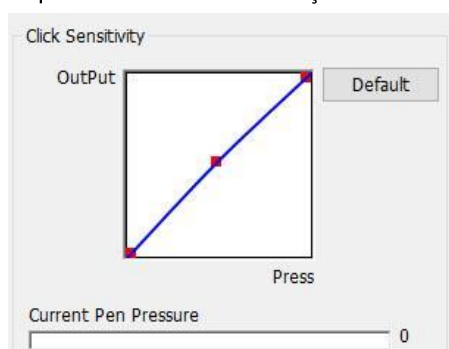

1.3. Mapeamento do monitor

Você pode definir a área de trabalho de G640S para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um monitor cheio. Quando você clicar no botão "escolha uma área do monitor", você pode personalizar a área do monitor correspondente.

Escolha uma área do monitor:

Quando esta função está clicada, a área de trabalho de G640S pode ser mapeada para uma área específica do monitor. Por favor, aproveite o botão esquerdo do mouse para definir a posição no "canto superior esquerdo" que se escolherá, e em seguida, clique na posição no "canto inferior direito".

Clique e selecione uma área de trabalho:

Ao clicar nesta função, pode aproveitar a "caneta digital" para definir manualmente a área de trabalho da placa digital de G640S. Primeiro, use a caneta para definir o primeiro ponto (superior esquerdo) e define o segundo ponto (superior direito). Você também pode aproveitar o modo de arrasto do G640S com a caneta digital para ampliar ou diminuir a área de trabalho.

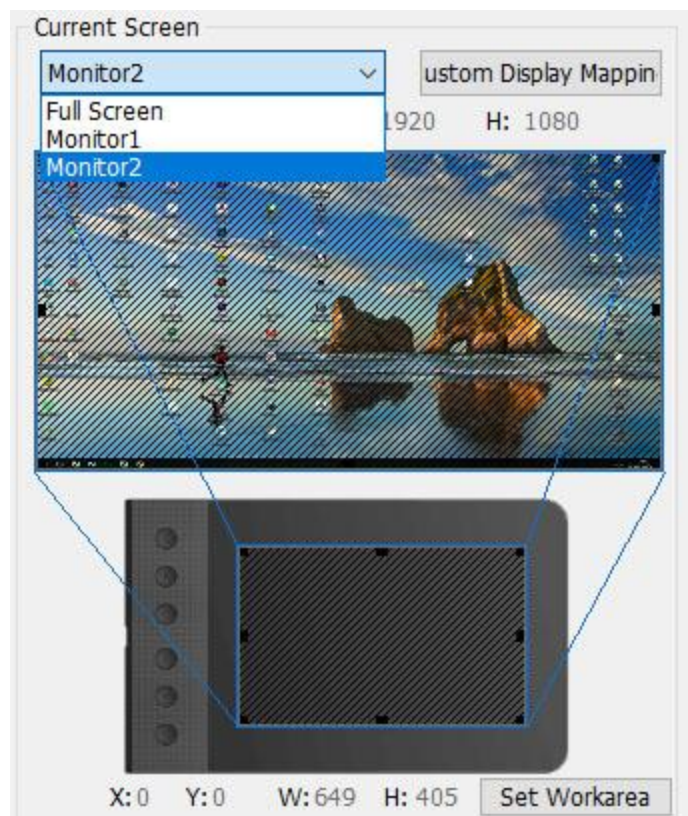


Imagem 4-5. Mapeamento de monitor

1.4. Modo de mãos esquerdo e direito e área cheia, proporção de monitor

Modo de mãos esquerdo e direito: valor definido de G640S é modo de mão direita. Se você é usuário de mão esquerda, pode clicar e selecionar os botões de "modo de mão esquerda" e "confirmar" e depois, gire a placa digital de G640S 180 graus para usar.

Área cheia e proporção da tela: quando clica área cheia, você pode aproximar a área de trabalho de G640S à máxima. Clique na proporção da tela, a área de trabalho de G640S pode ser reduzida proporcionalmente com seu monitor.

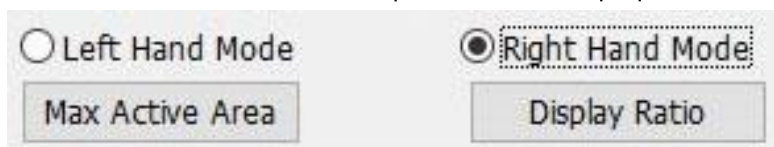


Imagem 4-6. Modo de mãos esquerdo e direito, área cheia e proporção de monitor

1.5. Modo de Mouse

Coordenadas absolutas (modo de caneta): este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho do G640S

Coordenadas relativas (modo de Mouse) o método de operação deste modelo é igual ao mouse normal.



Imagem 4-7. Modo de Mouse

1.6. Configurações de entrada e saída

À função de atalho bem definido e outras funções, você pode aproveitar o modo de configurações de entrada e saída para salvar e ler os valores definidos.

Atenção:

Quando as funções de todo os atalhos estiverem bem definidas, tem que clicar no botão OK na página inicial do driver para salvar os valores de configuração definidos e sair. Em seguida, ative as definições novamente da placa para selecionar a função de configuração de saída para salvar seus valores de configurações.

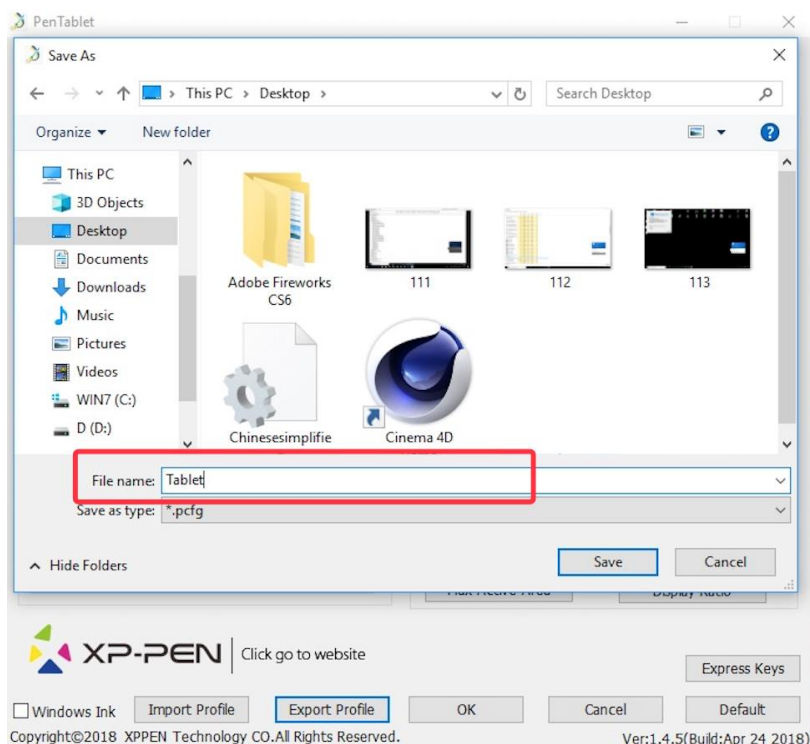


Imagem 4-8. Configuração de saída

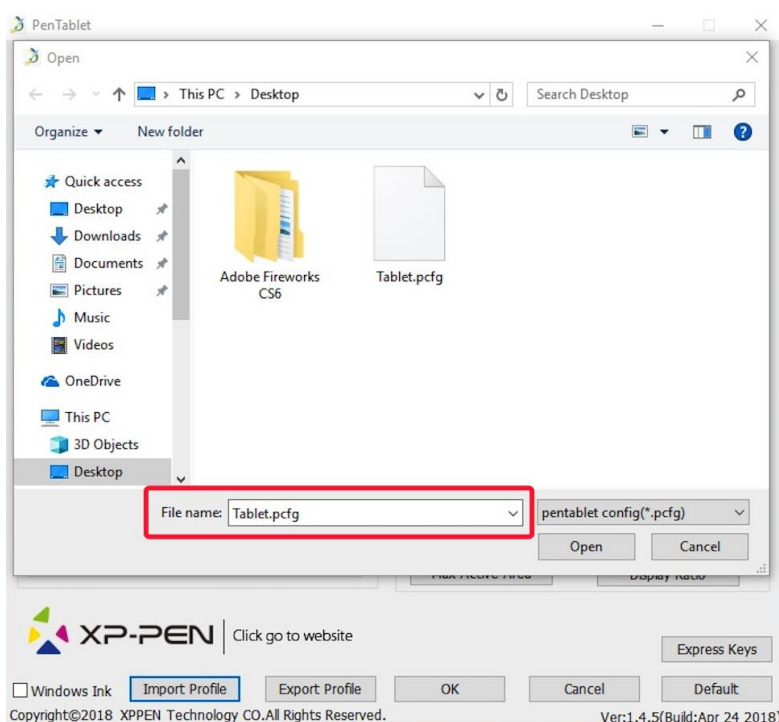


Imagem 4-9. Configurações de entrada

1.7. Windows Ink

Parte dos softwares de desenho podem suportar a pressão de caneta de Windows Ink, você pode clicar para selecionar ou cancelar a função Windows Ink para a ativar ou desativar.



Imagem 4-10. Tinta do Windows

1.8. Definições de atalhos

Cada atalho pode ser definido para funções diferentes em diferentes softwares de desenho.

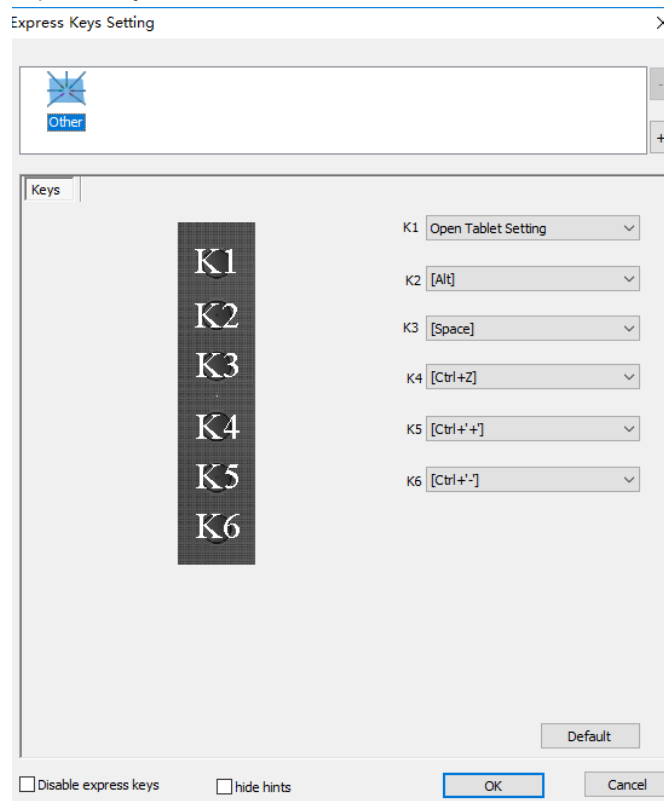


Imagem 4-11. Atalhos

Desativar atalhos: selecionar esta função pode fechar todas as funções de atalho.

Dica de fechar: quando tem marcado esta função, não aparecerá qualquer função de dica de atalho na parte inferior do monitor ao clicar em qualquer função de atalho.

Atenção:

Como define cada atalho em softwares de desenho diferentes para funções diferentes.

- Clique no "+" no canto direito superior dos atalhos para abrir a interface de escolha de programa.

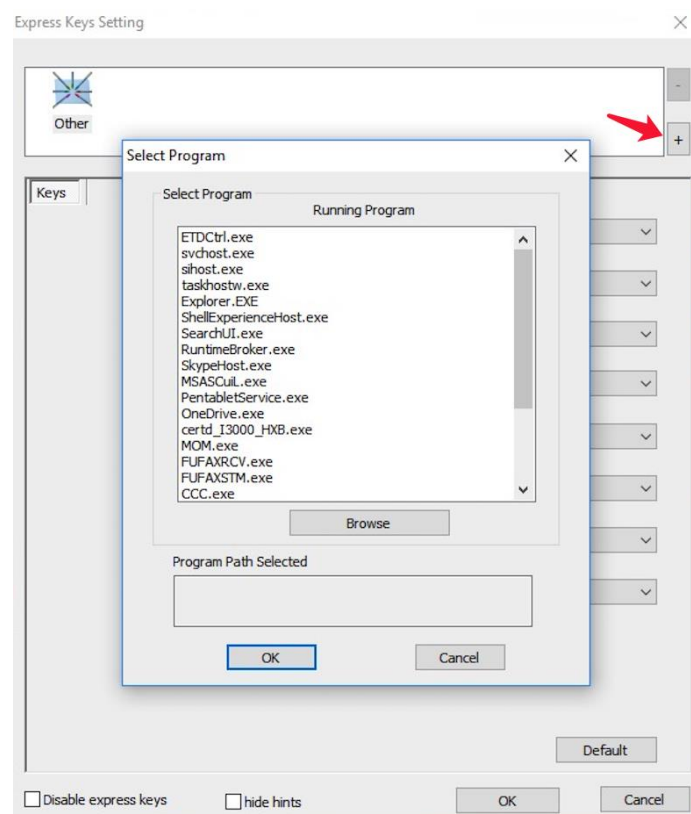


Imagem 4-12. Definições de atalhos

b. Você pode “selecionar o software que deseja adicionar” no programa executando ou clicar no botão Navegue para selecionar o software que deseja adicionar.

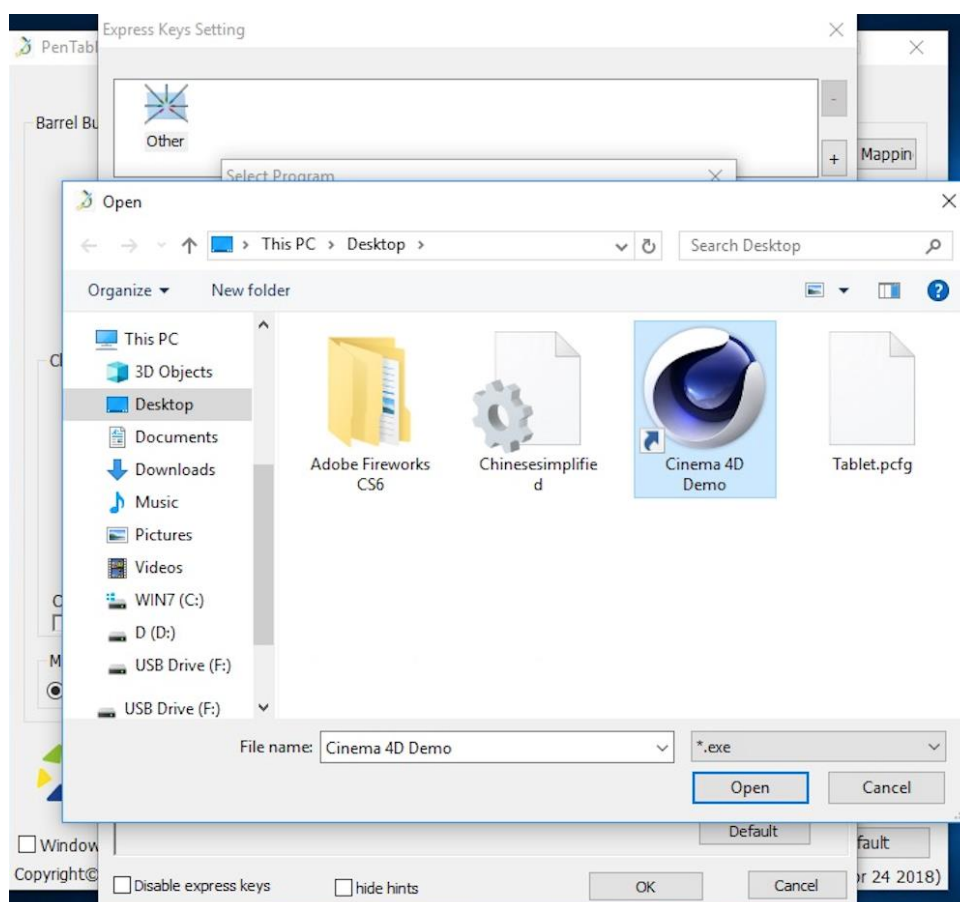


Imagem 4-13. Definições de atalhos

c. Depois que volte para a interface de atalhos, clique primeiro no ícone do software, e em seguida, defina o valor definido de atalhos que deseja alterar. Quando as definições estarem acabadas, faça favor de clicar no botão OK e

volte para a página inicial do driver, e depois, clique no botão OK para salvar os valores definidos e sai das definições do driver. .

1.9. Valores predefinidos

Esta função pode restaurar as definições de driver para os valores predefinidos de fábrica.

1.10. XP-Pen Logo

Se tiver a versão mais recente do driver, poderá ver uma seta azul para cima () ao ativar as definições do driver da placa digital. Clicar nesta seta pode executar uma atualização do driver online.

Clique no ícone de XP-Pen pode conectar com o site oficial da XP-Pen.

Interface de driver do Mac

Atenção:

Se quiser usar atalhos de G640S, faça favor de definir o método de entrada para inglês. Se o definisse para método de entrada fonética, de Cangjie e outros métodos de entrada, causará uma falha em usar os atalhos.

Você pode clicar e selecionar Open Finder > Aplicativos > PenTabletSetting para ativar as definições da caneta digital de G640S

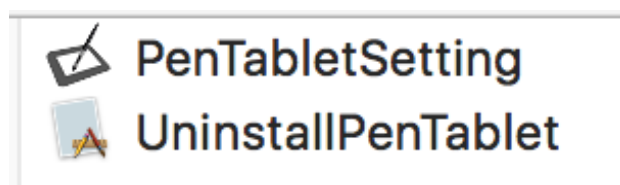


Imagem 4-14. Definições de placa

1.1. Pen(Caneta)

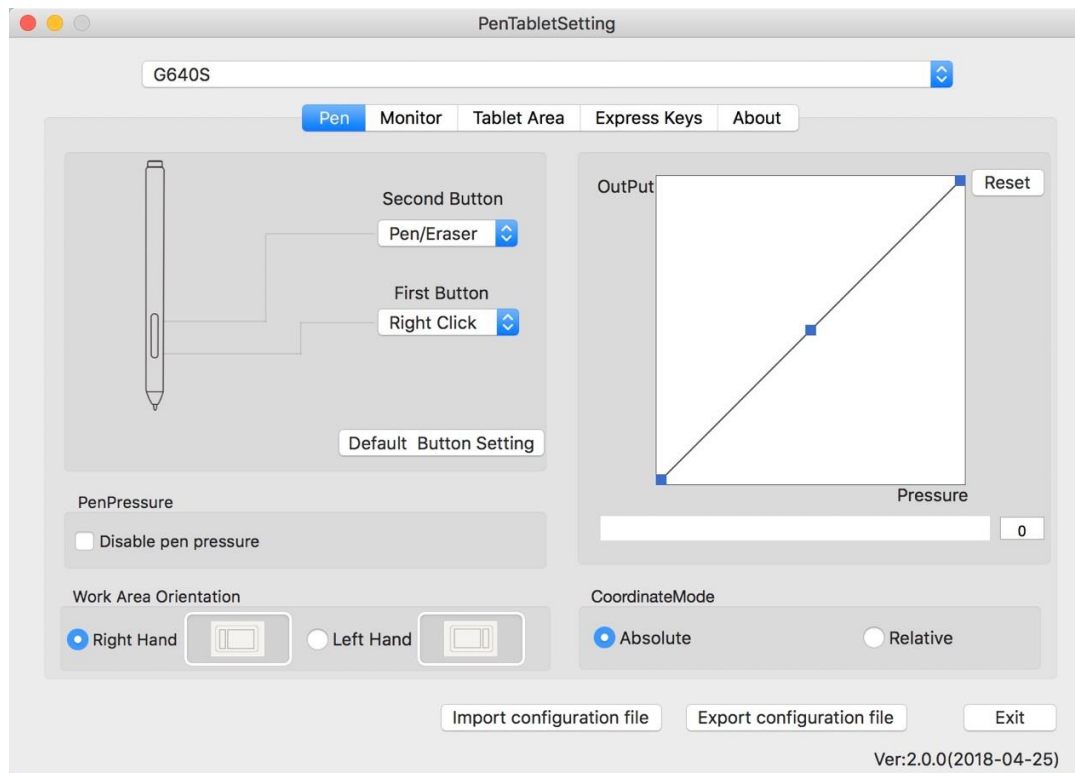


Imagem 4-15. Mac UI

a. Você pode alterar os valores predefinidos das 1a e 2a teclas do corpo da caneta.

As definições dos valores padrão das teclas do botão podem ser restauradas para os valores predefinidos de fábrica.

Atenção:

Caneta digital/apagador

- (a). Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de G640S, clicar na tecla no corpo pode alterar modo de caneta/apagador. Ao alterar sua função, o modo de comutação atual será exibido na parte inferior da sua tela.
- (b). Os atalhos de G640S são como valores predefinidos de base com as teclas de instrução do Photoshop. Você pode personalizar os atalhos com sua demanda pessoal.

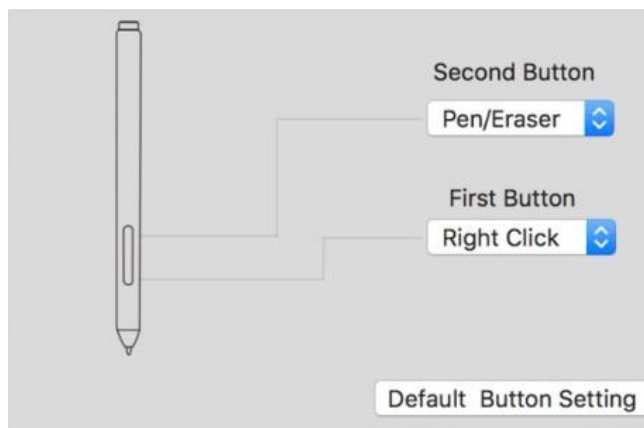


Imagem 4-16. Definições das teclas de caneta

- b. Pressão da caneta.: Quando a função de “proibir a sensação de pressão de caneta” está clicada, também pode fechar a função de pressão da caneta.

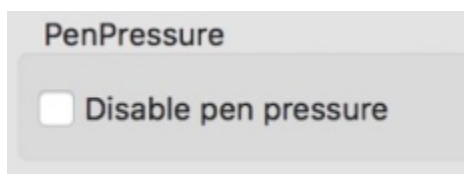


Imagem 4-17. Proibir a sensação de Pressão de caneta

- c. Quando alterar as curvas de “entrada” e de “pressão da caneta”, pode ajustar a sensibilidade de pressão e também pode testar a pressão de caneta da sua força atual.

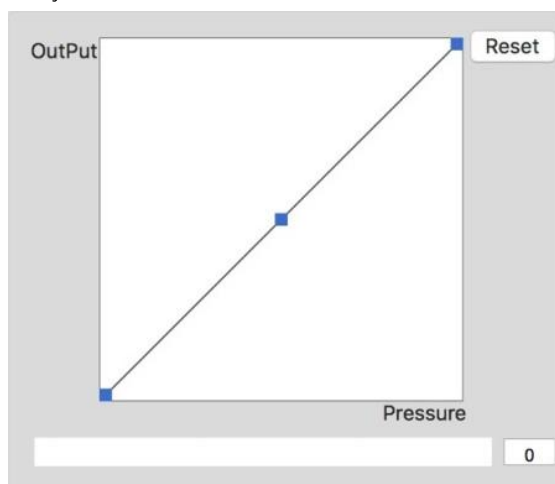


Imagem 4-18. Teste de pressão de caneta

- d. Modos de coordenada:

Coordenadas absolutas: este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho do G640S.

Coordenadas relativas: o método de operação deste modelo é igual ao mouse normal.

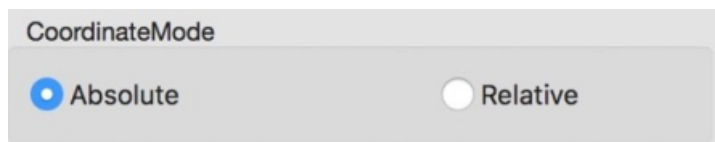


Imagem 4-19. Coordenadas absolutas e relativas

- e. Localização da área de trabalho

Os valores definidos de G640S é no modo de mão direito. Se você é usuário de mão esquerdo, pode clicar nos botões de “modo de mão esquerdo” e “confirmar” e depois, gire a placa digital de G640S 180 graus para usar.

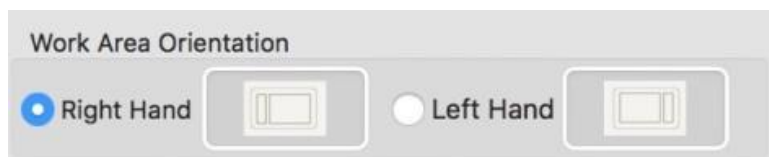


Imagem 4-20. Localização de área de trabalho

f. Importar e exportar arquivos de configuração

Para as suas funções de atalhos bem definidas, você pode aproveitar o modo de importar e exportar as configurações para salvar e ler os valores definidos.

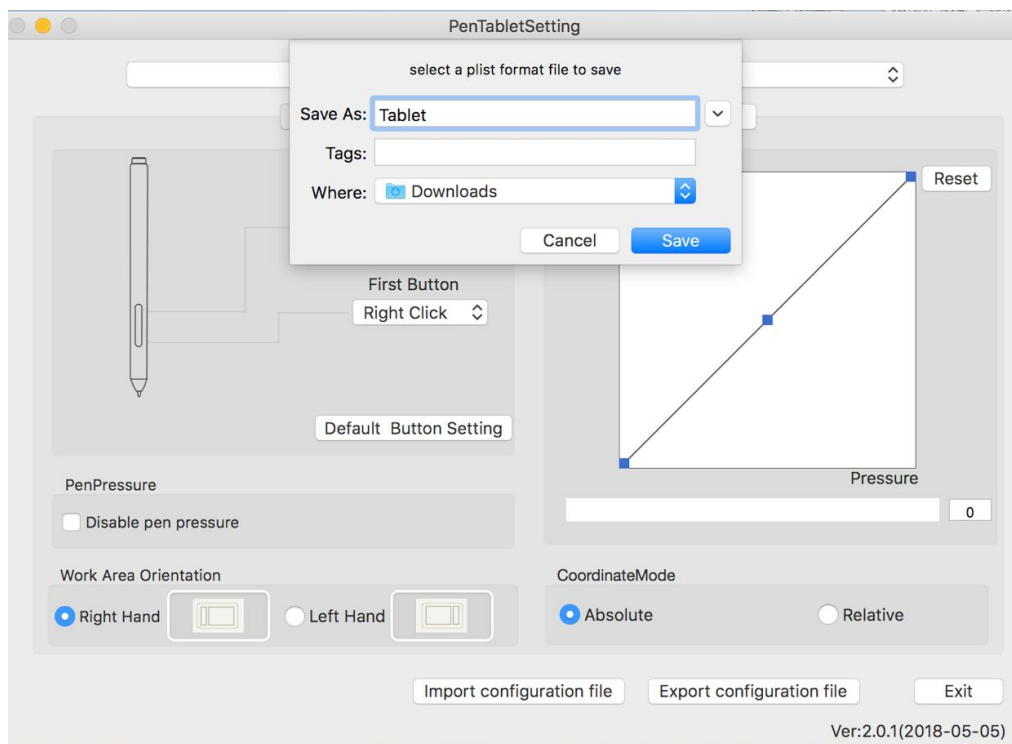


Imagem 4-21. Exportar o arquivo de configuração

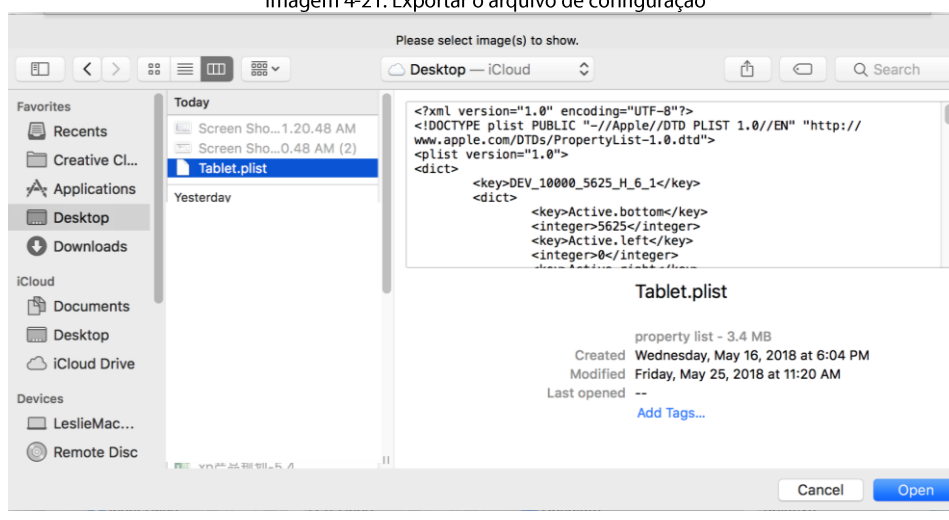


Imagem 4-22. Importar o arquivo de configuração

1.2. Monitor

Você pode definir a área de trabalho de G640S para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio. Quando você clicar e selecionar o botão “escolha uma área do monitor”, você pode personalizar a área do monitor correspondente.

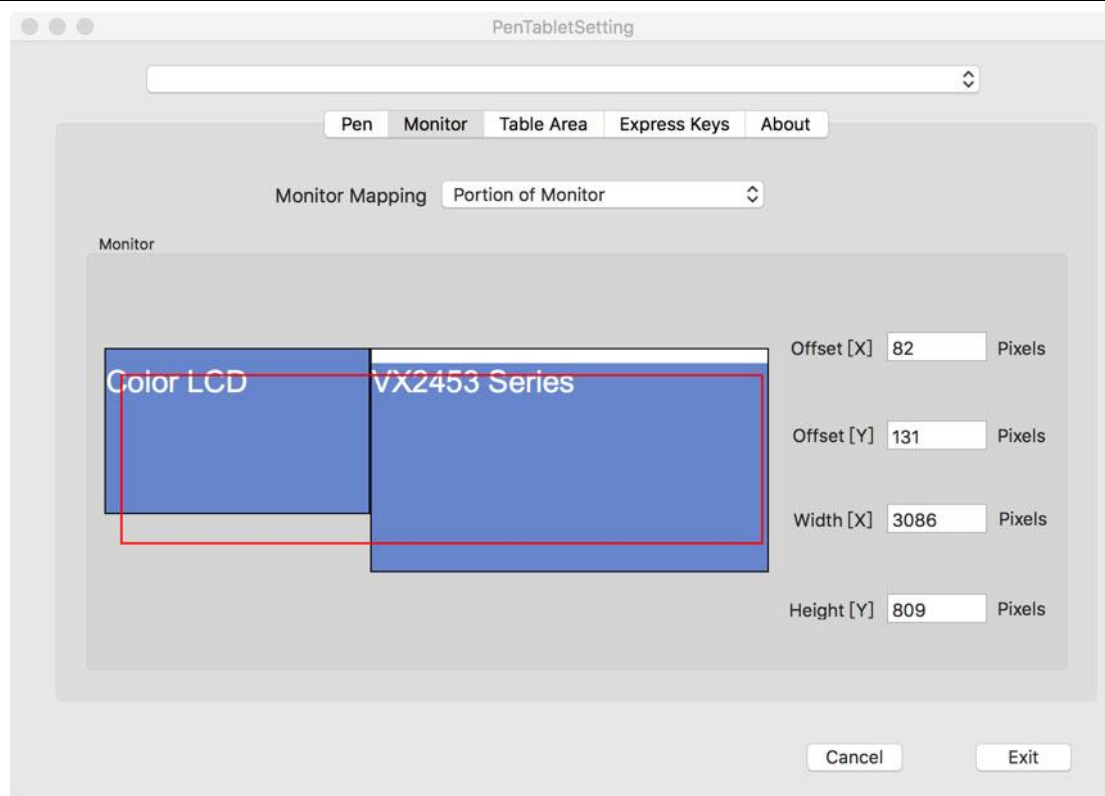


Imagem 4-23. Monitor

1.3. Área da placa digital

Você pode alterar sua área de trabalho de G640S com suas necessidades.

Monitor cheio: maximiza a sua área de trabalho de G640S.

Proporção de tela: reduz proporcionalmente a área de trabalho do monitor e a de G640S.

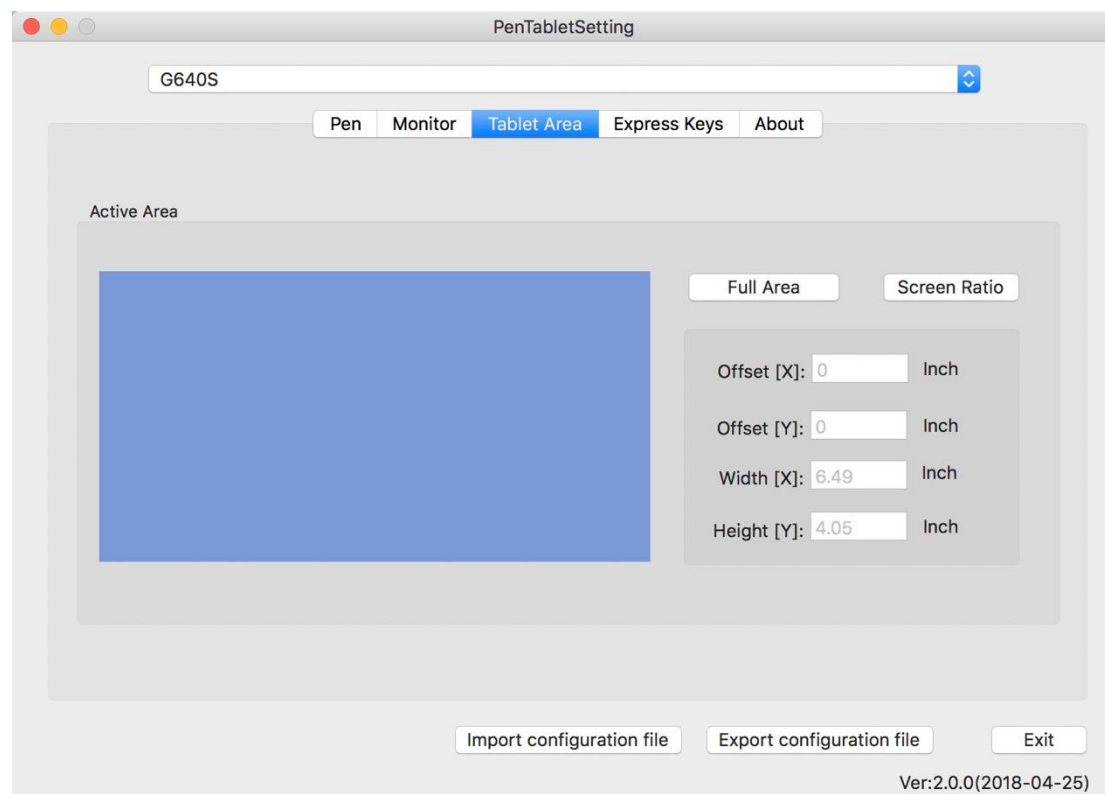


Imagem 4-24. Área da placa digital

1.4. Atalhos

a. Cada grupo de atalhos tem seus valores predefinidos.

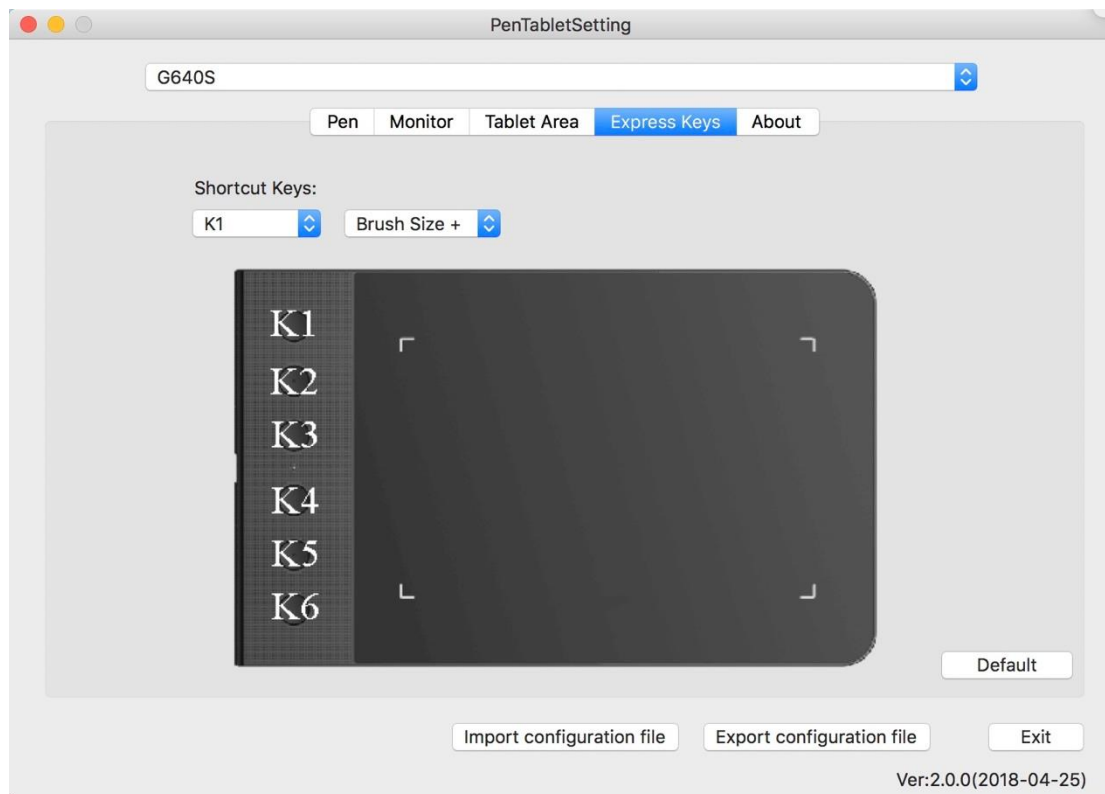


Imagem 4-25. Atalhos

- b. Clicar em “alterar a função de definições do usuário” pode personalizar as funções de cada atalho. Quando aparecer a janela Action Setting, primeiro, aproveite a caneta para clicar em “combinação de atalhos do teclado das teclas”, e em seguida, pressione o grupo de teclas que deseja alterar e pressione OK para sair.

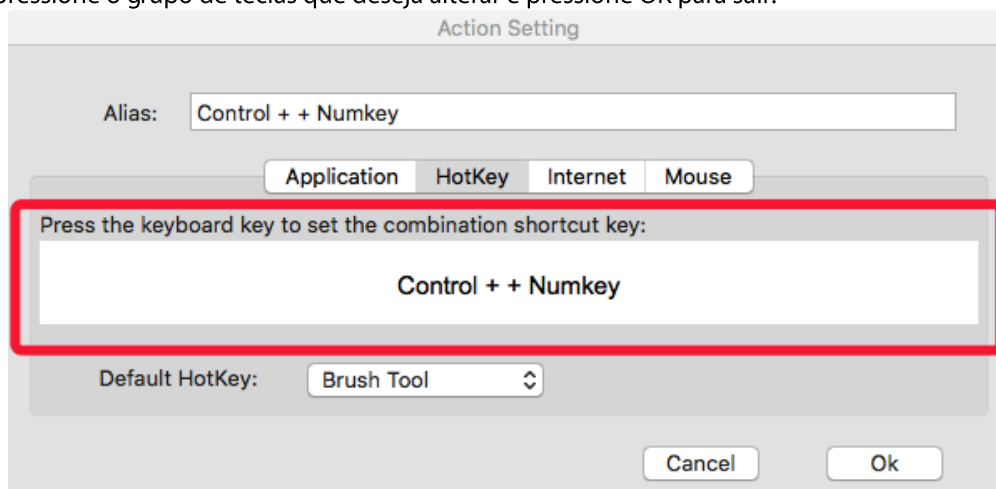


Imagem 4-26. Alterar a função de definições do usuário

1.5. About (Sobre)

Exibe a versão do driver atual.

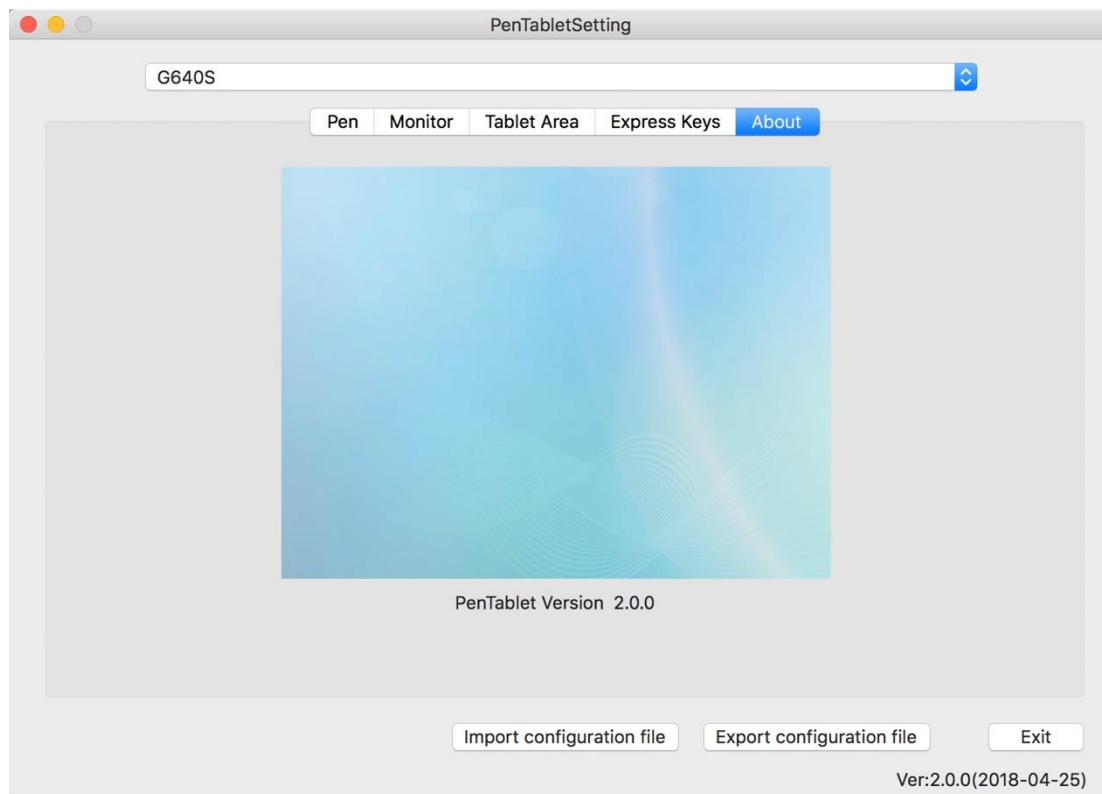


Imagem 4-27. Sobre

{ V. Apagar o driver }

Windows

Você pode aproveitar o modo seguinte para apagar o driver de G640S.

Clique e selecione [Botão de iniciação] → [Definições] → [App] no canto esquerdo inferior e encontre "Pentablet", depois clique e selecione "Apagar a instalação" e apague o driver em conformidade com os passos.

Mac

Clique em e selecione as pastas de [Finder] → [Aplicativos] → [Pen Tablet] e selecione "Uninstall Pen Tablet" para apagar o driver.

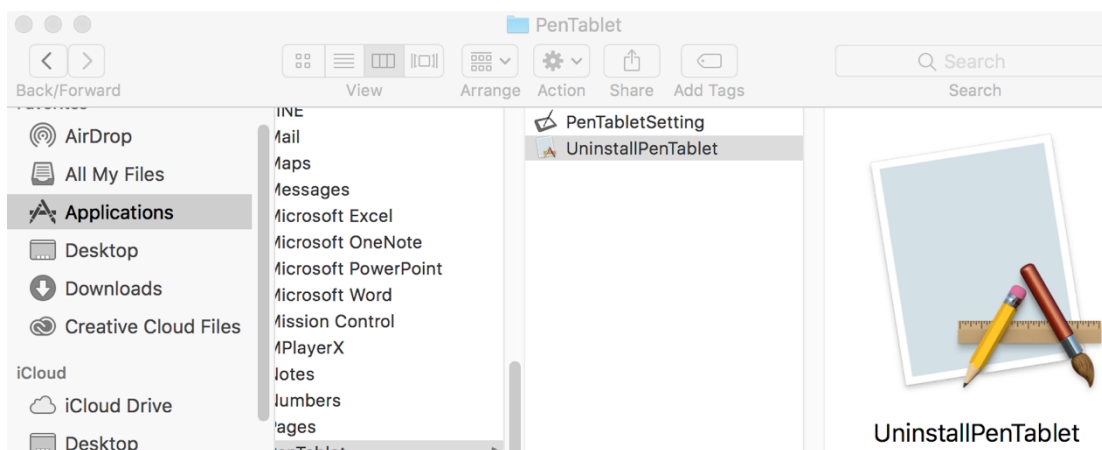


Imagem 5-1. Mac não instala

Atenção:

Depois que você apague o driver de G640S, faça favor de reiniciar o computador.

{ VI. Questões e respostas }

1. A minha caneta digital não consegue operar e controlar o cursor

- Quando caneta tocar a área de trabalho da placa digital, faça favor de confirmar se a luz LED na placa digital na placa vai sempre brilhar/piscar.
- Se sim, faça favor de apagar o driver primeiro. Se não conseguir apagar o driver, faça favor de confirmar novamente que seu G640S já estava conectado com o computador corretamente e teste se pode usar a caneta digital para operar o cursor (faça favor de confirmar que a conta de log-gin do seu computador é Administrator com permissões de usuário mais altas).
- Se não pudesse operar o cursor normalmente, faça favor de ir ao site oficial de XP-Pen para baixar o driver mais recente. Depois do download, faça favor de fechar o software anti-vírus primeiro e o descompacte.
- Windows: abra a pasta do driver e execute .exe até se acaba.
- Mac: abra a pasta do driver para executar .pkg até se acaba.

2. Como confirma que o driver de G640S já estava instalado com êxito?

- Após a instalação do driver, pode ver o ícone do driver (), exibindo na área de trabalho e coluna da tarefa (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão de caneta está normal.

3. Como julgar se a falha de uso do meu G640S é um problema de hardware ou de software de desenho?

- Primeiro, tente conectar G640S com computadores diferentes e teste se foi normal? Se pudesse usar o G640S no outro computador, o seu problema deve ser no software de desenho (Por favor, tente apagar todos os drivers da placa digital, monitor de desenho, incluindo de G640S e reinicie o computador). Quando o computador voltar à área de trabalho, depois, instale mais uma vez o driver de G640S até a acaba.
- A luz de indicação da placa digital do G640S pode assistir a julgar se o hardware da placa digital está normal. Quando usar a caneta para tocar na área de trabalho de placa digital de G640S, a luz de indicação pode brilhar sempre/piscar normalmente indica que a placa digital consegue detetar o sinal de caneta.

Se tiver qualquer problema, faça favor de aproveitar os seguintes modos para contactar connosco:

Skype: XP-Pen

Site: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com